

# Philips Audio 1976

radio·platenspellers  
bandrecorders  
cassetterecorders  
combinaties  
portables·autoradio



**PHILIPS**



# PHILIPS, GROOT IN GELUID.

Philips audio-apparatuur, dat is het unieke resultaat van jarenlang pionierswerk gecombineerd met hoorbare en zichtbare perfectie. Dat betekent muzikaal plezier op z'n best. De zekerheid die elke koper van Philips apparatuur te wachten staat.

Maar behalve kwaliteitsbewust is de muzikliefhebber van vandaag ook keuzebewust. Dat wil zeggen: hij wenst zich een muziekinstallatie die nauwkeurig aan zijn persoonlijke eisen en smaak beantwoordt.

Vandaar de grote keus in Philips combinatie-apparatuur, de vele mogelijkheden om platenspelers, radio-ontvangers, versterkers, radio/versterkers, cassette-recorders, bandrecorders en luidsprekerboxen te combineren. En er is waarachtig geen kapitaal voor nodig om de basis te leggen van een eigen Philips audio-installatie.

De vormgeving van Philips audio-apparatuur is eigentijds. Strakke lijnen dus, gemakkelijke bediening en functioneel materiaalgebruik voor apparatuur die een extra noot van distinctie geeft aan het interieur.

Perfectie in techniek, perfectie in opname en weergave, perfectie in vormgeving. Het zijn stuk voor stuk factoren die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de keus. Een bewust betrouwbare keus, als uw toekomstige audio-installatie de naam Philips draagt.

## Audiobegrippen

**AFC** - Automatische FM-fijnafstemming.

**AM** - Amplitude-modulatie. Vorm van overdracht van radiosignalen, voornamelijk gebruikt voor uitzendingen op lange-, midden- en kortegolf.

**Audio** - De wetenschap van geluid en akoestiek.

**Belastbaarheid** - Continu vermogen (watt) dat aan een luidsprekerbox kan worden toegevoerd zonder dat beschadiging van de luidsprekers optreedt.

**Compliantie** - Aanduiding voor de mate waarmee een grammofoonnaald de plaatgroef kan volgen.

**Continu vermogen** - Het maximale vermogen dat een versterker gedurende onbeperkte tijd binnen zekere vervormingsgrenzen kan leveren.

**Contour** - (ook: fysiologie; zie aldaar).

**Decoder** - Schakeling in FM-ontvanger die het gecodeerde stereo-signaal van de zender ontleedt in de twee oorspronkelijke linker en rechter informatie voor de ontvanger.

**Deck** - Band(cassette)recorder zonder ingebouwde eindversterker(s).

**DIN 45500** - Normen voor de minimum-eisen waaraan HiFi-apparatuur moet voldoen.

**DNL** - Dynamic Noise Limiter: ruis-reductiesysteem ontwikkeld door Philips, o.m. toegepast in cassette-recorders en bandrecorders.

**Dolby** - Ruis-reductiesysteem, toegepast in o.m. cassettes.

**Dwarskrachtcompensatie** - Mechanisme aan een opnamerarm dat de druk van de grammofoonnaald op beide zijden van de plaatgroef even groot houdt.

**Flutter** - Snelle jank: snelle wisseling in toonhoogte bij bandrecorders en platenspelers.

**FM** - Frequentie-modulatie. Vorm van overdracht van radiosignalen op de ultrakorte golf.

**Frequentie** - Aantal trillingen per seconde, uitgedrukt in hertz (Hz). Het menselijk oor kan frequenties waarnemen van ca. 20 - 16.000 Hz.

**Fysiologie** - Bij geringe geluidsterkten neemt het oor lage en hoge tonen zwakker waar dan de middentonen. Sommige versterkers zijn voorzien van een fysiologische sterkteregelaar die deze onbalans corrigeert.

**HiFi** - Aanduiding voor weergave van alle hoorbare klanken zonder vervorming en in de juiste sterkteverhouding. Elk onderdeel uit het Philips HiFi-programma voldoet ruimschoots aan de HiFi-normen van DIN 45500 en is zodanig ontwikkeld en vervaardigd dat alle waarneembare tonen in hun volle rijkdom worden weergegeven.

**MFB** - Motional Feedback.

**Muziekvermogen** - Het maximale vermogen dat een versterker gedurende korte tijd binnen zekere vervormingsgrenzen kan leveren.

**Presence** - Accentuering van de middentonen, waarvoor het menselijk oor extra gevoelig is.

**Quadrofonie** - Overdracht van ruimtelijk geluidsbeeld d.m.v. vier afzonderlijke geluidskanalen.

**Rumble** - Storend signaal beneden 100 Hz, veroorzaakt door grammofoonplaat of platenspeler.

**Scratch-filter** - Wordt toegepast om stoorgeluiden in het hogetonen-gebied bij grammofoonplaten te onderdrukken.

**Signaal/ruisverhouding** - Verhouding tussen nuttig signaal en de sterkte van het uit brom en ruis samengestelde stoomniveau. Hoe groter de verhouding, hoe beter.

**Stereo** - Overdracht van ruimtelijk geluidsbeeld d.m.v. twee geluidskanalen. In tegenstelling tot mono-weergave kunnen bij stereo richting, beweging en diepte worden waargenomen.

**Stereo-4** - Elektronische schakeling waardoor aan het stereo-klankbeeld een extra dimensie wordt toegevoegd via twee extra luidsprekerboxen.

**Transistor** - Compacte, elektrische bouwsteen in versterkers, tuners en recorders, met geringe warmte-ontwikkeling en zeer lange levensduur.

**Tuner** - Radio-afstemming zonder eindversterker(s).

**Voorkeurafstemming** - Een vorm van afstemming in een radio-ontvanger waarbij een aantal vooraf ingestelde zenders door middel van knoppen of toetsen kunnen worden ingeschakeld.

**Voorversterker** - Schakeling die signalen van een HiFi-opneem-element geschikt maakt voor verwerking in de versterker.

**VU-meter** - Volume Unit meter: indicator voor de signaalsterkte.

**Wow** - Langzame jank (schommelingen in de toonhoogte) bij bandrecorders en platenspelers.

## Afdeling Consumentenbelangen

Deze afdeling heeft tot taak de consument zoveel mogelijk behulpzaam te zijn.

Het kan voorkomen dat u over het uitgebreide pakket Philips producten informatie wenst, die uw leverancier niet kan geven. Ook zijn er soms problemen over het functioneren van Philips producten, die de handelaar moeilijk kan oplossen.

Voor al deze zaken kunt u zich in verbinding stellen met de afdeling Consumentenbelangen: per telefoon op nummer 040 - 784478, per ongefrankeerde brief door op de enveloppe te vermelden: Philips Nederland B.V., afd. Consumentenbelangen, antwoordnummer 500, Eindhoven. Vergeet hierbij niet uw adres en telefoonnummer te vermelden.

## Inhoud

Radio/versterkers	p. 6 t/m 9
Combinaties	10 t/m 15
Tuners, versterkers	16 t/m 21
Quadro-apparatuur	22
Luidsprekerboxen	23 t/m 25
Platenspelers	26 t/m 31
Grammofoons	33 t/m 37
Bandrecorders	38 t/m 42
Cassette-recorders	44 t/m 48
Portables	49 t/m 57
Tafelradio-combinaties	58 t/m 60
Audio-meubelen	61
Autoradio	62 en 63



Het Amsterdamse Concertgebouw, exclusief op het Philips label.









## De perfectie van Philips HiFi/stereo



### HiFi-AM/FM/stereo-afstemeenheid RH 651

Vier golfgebieden.  
FM-voorkeuringstelling.  
FM/stereo-decoder en indicator.  
„Stille afstemming” en automatische fijnafstemming op FM.  
Variabele bandbreedte op AM.  
Afstemknop met vliegwiel.  
Metalen kast met zwart gefineerde bovenzijde. Pag. 17

### HiFi/stereo-stuurversterker RH 551

Voorversterker voor HiFi-opneem-elementen. Fysiologie.  
Ruis- en rumblefilters.  
Regelaars voor balans, lage en hoge tonen en presence. Twee indicatiemeters voor het afgegeven vermogen.  
Ingangen voor microfoon en hoofdtelefoon aan de voorzijde.  
Aansluiting voor twee of meer





Motional Feedback luidsprekerboxen. Metalen kast met zwart gefineerde bovenzijde. Pag. 21

**Volautomatische elektronische HiFi/stereo-platenspeler GA 209**

Na het opleggen van de plaat kiest de speler zelf de juiste snelheid, start en brengt de arm naar de inloopgroef. Aan het einde van de plaat komt de arm automatisch terug en wordt de speler uit-

geschakeld. Twee snelheden. Drie motoren. Hydraulisch gedempte armlift. Instelbare dwarskrachtcompensatie. Direct afleesbare naaldkracht. Resonantievrije opnemerarm. HiFi-opneemelement. Pag. 27

**HiFi/stereo-cassettedeck N 2520**

Geschikt voor ferro- en chroomdioxidecassettes. Long-Life HiFi-opname/weergavekop. Long-Life ferriet wiskop.

DNL en DOLBY-B ruisonderdrukking. Automatische bandstop. Twee VU-meters. Aluminium kast. Pag. 46

**HiFi/stereo-recorderdeck N 4511**

Drie motoren. Drie Long-Life koppen. Drie snelheden. Vier sporen. Magno-control. Stereo- en mono-opname en -weergave, multiplay, mengen, echo, voor- en nabandcontrole. Automatische bandstop. Autostop. Twee VU-meters. Pag. 41

**Motional Feedback HiFi-luidsprekerbox RH 544**

Absoluut zuivere lagetonen-weergave vanaf 30 Hz. Zeer compact: inhoud 15 liter. Twee ingebouwde eindversterkers van 40 en 20 watt. Drie luidsprekers. Continu regelbare aanpassing aan de kamer-akoestiek. Aansluitmogelijkheid op elke versterker of stuurversterker. Pag. 23



# Philips HiFi/stereo radio

## HiFi/stereo-radio/versterker-combinatie RH 752

► Muziekvermogen 2 x 40 W.

– FM (mono en stereo), lange-, midden- en kortegolf (30,7-50,4 meter).

– Voldoet ruimschoots aan DIN 45500.

► Automatisch FM-zenderzoek-systeem, gekoppeld aan vier elektronische tiptoetsen resp. voor normaal of versneld kiezen naar links of naar rechts.

► Directe elektronische afstemming op vijf FM-voorkeuzers naar eigen keus.

– Centraal meteroog met twee naaldindicatoren, resp. de afstemmeter voor het FM-zenderzoek-systeem, de instelling van de vijf FM-voorkeuzers en de signaalsterktemeter voor optimale AM- en FM-zenderafstemming.

– FM/stereo-decoder met automatische stereo/mono-overschakeling. FM/stereo-indicator.

– Uitschakelbare automatische FM-fijnafstemming.

– Uitschakelbare 'stille afstemming' op FM.

– Ingebouwde Ferroceptor voor lange- en middengolfontvangst.

– Ingebouwde voorversterker met correctiefilter voor magneto/dynamische- en keramische HiFi-opneemelementen.

– Stereo-4 mogelijkheid. Aansluitingen voor vier luidsprekerboxen, die in één ruimte (stereo-4) of in twee afzonderlijke ruimten geplaatst kunnen worden.

► Vijf schuifregelaars met precisiegrafiekindicatie resp. voor continu regelen van volume, balans, lage tonen, hoge tonen en presence (middentoonegebied).

– Inschakelbare fysiologie (contour).

– Aansluitingen voor platenspeler, recorder, extra ingang, twee paar luidsprekerboxen (schakelbaar aan voorzijde), hoofdtelefoon en microfoon (beide aan voorzijde).

– Moderne kast in zwart en mat zilver.

– Afmetingen 122 x 630 x 344 mm (h x b x d).

– Aanbevolen platenspelers: GA 209, 212 of 418.

– Aanbevolen cassette recorderdecks: N 2520 of 2515.

– Aanbevolen luidsprekerboxen: RH 456, 457, 541 of 544.







**Technische gegevens:** Lange golf 2000-875 m, midden golf 577-187 m, korte golf 50,4-30,7 m, FM-band 87,5-104 MHz. Uitgangsvermogen 2 x 30 watt continu bij 4 ohm, 2 x 40 watt muziek bij 4 ohm. Frequentiebereik 20-25.000 Hz lineair + 1,5 - 3 dB. Vermogensbandbreedte 20-50.000 Hz bij -3 dB. Harmonische vervorming  $\leq 1\%$  voor 2 x 30 watt,  $\leq 0,1\%$  voor 2 x 20 watt. Signaal/ruisverhouding  $\geq -55$  dB bij 2 x 30 watt. Belastingimpedantie luidsprekers 4 ohm, idem hoofdtelefoon 8-600 ohm. Opgenomen vermogen maximaal 150 watt.

Drie afstemmogelijkheden: 1. met automatisch FM-zenderzoekstelsysteem, 2. op vijf FM-voorkeuzers, 3. met de hand. Microfoon- en hoofdtelefoonaansluitingen aan de bovenzijde. Vijf schuifregelaars. Twee indicatoren. Drie weergavemogelijkheden: 1. vier luidsprekers in één vertrek Stereo-4, 2. twee maal twee luidsprekers in gescheiden vertrekken, 3. normaal stereo: twee luidsprekers in één vertrek. Muziekvermogen 2 x 40 watt. Hoge betrouwbaarheid door toepassing van steekprints en geïntegreerde schakelingen (IC's).



Automatisch FM-zender zoekstelsysteem, gekoppeld aan vier elektronische tiptoetsen, resp. voor normaal of versneld kiezen naar links of naar rechts.



# Philips HiFi/stereo radio

De Philips radioversterker in zijn verschillende uitvoeringen heeft de taak overgenomen van de vroegere „huiskameradio“. Maar wat een verschil. Behalve alle zenders op de AM-band, die zijn verdeeld over midden-golf, langegolf en kortegolf, kunnen bovendien FM/mono- en FM/stereo-programma's feilloos beluisterd worden. Zodra de radioversterker een FM/stereoprogramma ontvangt, schakelt het toestel automatisch over op stereo-weergave. De ingebouwde stereo-versterker is volledig geschikt voor aansluiting van b.v. een platenspeler, band-recorder(deck) en/of cassette-recorder(deck). Deze versterker wordt gekenmerkt door een groot uitgangsvermogen, onvervormde weergave, groot frequentiebereik en een te verwaarlozen ruisniveau. Het radiodeel en het versterkerdeel zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, met als resultaat een geluidsweergave die de oorspronkelijke uitvoering zo dicht mogelijk nabij komt.

## HiFi/stereo-radio RH 742

- Muziekvermogen 2 x 22 W.
- FM (mono en stereo), lange-, midden- en kortegolf.
- Voldoet ruimschoots aan DIN 45500.
- Gemakkelijke instelling op vijf FM-voorkeuzenders, met indicatie.
- Indicatie bij stereo-ontvangst.
- Stereo-balans. Afstemindicatie.
- Ferroceptor en draadantenne.
- Uitschakelbare FM-fijnafstemming.
- Voorversterker voor HiFi-opneem-elementen.
- Inschakelbare fysiologie.
- Mogelijkheid voor Stereo-4 bij aansluiting van twee extra luidspreker-boxen.
- Schuifregelaars voor volume, balans, hoge en lage tonen.
- Aansluitingen voor grammofoon (HiFi) of microfoon, recorder of grammofoon (normaal) en twee paar luidsprekerboxen. Hoofdtelefoon-aansluiting aan de voorzijde.
- Zwarte kast met zilverkleurige siermaterialen.
- Aanbevolen platenspelers GA 227, 427, 418 of 212.
- Compleet met twee bijpassende luidsprekerboxen.

**Technische gegevens:** Langegolf 2000-857 m, middengolf 577-187 m, kortegolf 30,7-50,4 m. FM-band 87,5-104 MHz. Uitgangsvermogen 2 x 15 W (continu vermogen), 2 x 22 W (muziekvermogen). Frequentiebereik 20-25.000 Hz  $\pm$  1 dB. Ver-  
vorming minder dan 0,6% bij max. vermogen. Uitgangsimpedantie luidspreker 4  $\Omega$ , hoofdtelefoon 600  $\Omega$ . Afmetingen 117 x 603 x 295 mm.

Er is keus uit een reeks bergmeubels voor Philips HiFi/stereo-apparatuur. Zie pagina 61 van deze brochure.







RH 741/80 Z

# **Stereo-radio RH 741/80Z**

► Muziekvermogen 2 x 17 W.

– FM, lange-, midden- en kortegolf (30,7-50,4 m).

► Automatische FM-stereo-decoder, -ontvangstindicatie en -fijnafstemming.

– Fysiologische volumeregeling.

– Vier schuifregelaars. Gescheiden continue hoge- en lagetonenregelaars.

► Ingebouwde voorversterker voor HiFi-opneemelementen.

– Aansluiting voor HiFi-grammofoon, recorder of grammofoon (normaal), hoofdtelefoon, twee luidsprekerboxen en AM/FM-antennes.

– Compleet met twee luidsprekerboxen.

– Aanbevolen platenspelers GA 227, 427 of 418.

– Ook leverbaar gecombineerd met cassetterecorder (RH 851), met platenspeler (RH 852), met platenspeler en cassetterecorder (RH 953).

**Technische gegevens:** Lange golf 870-2000 m, middengolf 187-577 m, kortegolf 30,7-50,4 m, FM-band 87,5-104 MHz. Uitgangsvermogen bij 4  $\Omega$ , DIN 45500, D < 1%: continu 2 x 6 W, muziek 2 x 9 W,  $\pm 1$  dB; D = 10%: continu 2 x 11 W, muziek 2 x 17 W. Frequentiebereik 20-20.000 Hz  $\pm 3$  dB. Vervorming minder dan 1% bij 2 x 6 W. Uitgangsimpedantie luidsprekers 4-8  $\Omega$ , hoofdtelefoon 8-600  $\Omega$ . Afmetingen 100 x 528 x 220 mm.



RH 741/80 Z



*The Ohio Players, Amerikaanse soul/funk act van topklasse, die met hun beide albums 'Fire' en 'Honey' tijdens het afgelopen jaar gouden platen wisten te behalen op hun thuismarkt.*



Een Philips radiocombinatie is de aangewezen keus voor de muzikant die wel de vele mogelijkheden van stereotechniek wil benutten maar die niet veel ruimte wil prijsgeven.

Zijn keuzemogelijkheden binnen het Philips-programma zijn zeer uitgebreid. Philips heeft radio-versterkers onder meer gecombineerd met de platenspeler, de cassette recorder en zelfs met beide tegelijk.

Bovendien zijn er combinaties van versterker-eenheden met platenspeler of bandrecorder.

Elke combinatie is ruim voorzien van aansluitmogelijkheden voor aanvullende apparatuur.





# Philips stereo-radiocombinatie met platenspeler en cassetterecorder



**Stereo-radiocombinatie met platenspeler en cassette-recorder RH 953**

- Muziekvermogen 2 x 17 watt
- FM (mono en stereo), LG, MG en KG (30,7-50,4 m). Automatische FM-stereodecoder met indicatie. Uitschakelbare automatische FM-fijnafstemming. Ingebouwde Ferroceptor
- Gescheiden continue hoge- en lagetonenregeling. Vier schuifregelaars. Inschakelbare fysiologie
- Semi-automatische platenspeler met magneto-dynamisch opneemelement (GP 400). Naaldkrachtinstelling met naaldkrachtmeter. Gedempte armlift. Automatisch terugkerende opnamerarm
- Stereo-cassettrecorder geschikt voor ferro- en chroomdioxide-cassettes, met automatische circuitoverschakeling en indicatie
- Inschakelbare dynamische ruisonderdrukking (DNL). Automatische opnamesterkte-regeling en motorstop
- Teller met nulstelling, radio interference filter (RIF)
- Aansluitingen voor recorder, microfoon en hoofdtelefoon
- Compleet met twee luidspreker-

boxen (RH 443), elk voorzien van een lagetonenluidspreker en een dometweeter voor het hogetonen-gebied

**Technische gegevens:** Langegeeft 870-2000 m; middengeeft 187-577 m; kortegeeft 40-50,4 m. FM-band 87,5-104 MHz. Uitgangsvermogen bij 4  $\Omega$ , DIN 45500 D: 17 W continu 2 x 6 W muziek 2 x 9 W  
 + 1 dB D = 10% continu 2 x 11 W muziek 2 x 17 W. Frequentiebereik 20-20 000 Hz  
 + 3 dB Vermogensbandbreedte 30-30 000 Hz bij -3 dB. Frequentiebereik cassette-recorder bij gebruik CrO<sub>2</sub>-band 60-12 000 Hz (DIN), 40-15 000 Hz (NAB). Uitgangs-impedantie 4-8  $\Omega$  hoofdtelefoon 8-600  $\Omega$ . Ingangsgevoeligheid bij 1000 Hz voor 2 x 6 W recorder 190 mV over 5 k $\Omega$  microfoon 1 mV over 5 k $\Omega$ . Afmetingen 112/180 x 577 x 376 mm. Afmetingen box 344 x 246 x 170 mm.





# Philips stereo-radiocombinaties met cassetterecorder

## HiFi/stereo-radiocombinatie met HiFi-cassetterecorder RH 831

- Muziekvermogen 2 x 35 watt
- FM (mono en stereo), lange-, midden- en kortegolf
- Voldoet ruimschoots aan DIN 45500
- Gemakkelijke instelling op vijf FM-voorkeuzenders. Stereo-decoder met automatische stereo/mono-overschakeling. Indicatie bij stereo-ontvangst. Inschakelbare „stille” afstemming en automatische fijnafstemming op FM
- Indicator voor zenderafstemming
- Schuifregelaars voor volume, balans, lage en hoge tonen
- Mogelijkheid voor Stereo-4 weergave bij aansluiting van twee extra luidsprekerboxen
- Aansluitingen voor platenspeler, microfoon/auxiliary, recorder, hoofdtelefoon en Stereo-4. Elektronisch beveiligde eindtransistors
- HiFi/stereo-cassetterecorder met inschakelbaar DOLBY ruisonderdrukkingssysteem
- Automatische overschakeling van de elektronische circuits bij gebruik van low noise (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) en chroomdioxide (CrO<sub>2</sub>) cassettes met indicatie. Uitschakelbare automati-

sche opnamesterkteregeling  
VU-meter

- Zeer gelijkmatige bandloop door elektronisch geregelde tachomotor, hysteresisfrictie en groot vliegwiel
- Driedigjarige teller met automatische nulstop. Automatische stop aan het eind van de band (elektronisch gestuurd) die alle aandrijffuncties uitschakelt
- Moderne stijlvolle kast in zwart met mat metalen bovenzijde
- Aanbevolen luidsprekerboxen RH 456, 457, 541 of 544
- Aanbevolen platenspelers GA 418, 212 of 209

### Technische gegevens: Langegolf

870-2000 m, middengolf 187-577 m, kortegolf 30,7-50,4 m, FM band 87,5-104 MHz  
Uitgangsvermogen 2 x 35 W muziek, 2 x 25 W continu  
Frequentiebereik 15-30 000 Hz  
+1 -3 dB 20-20 000 Hz +1 dB Vervorming minder dan 1% voor 2 x 25 W  
Frequentiebereik cassetterecorder bij gebruik chroomdioxideband 25-14 000 Hz (DIN), 20-16 000 Hz (NAB)  
Uitgangsimpedantie luidspreker 4-8 Ω hoofdtelefoon 8-600 Ω  
Afmetingen 110 x 600 x 320 mm







### Stereo-radio met cassette-recorder RH 851

- Muziekvermogen 2 x 17 watt.
- FM (mono en stereo), lange-, midden- en kortegolf (30,7-50,4 m).
- Automatische FM/stereo-decoder met indicator. Automatische FM-fijnafstemming. Ingebouwde Ferroceptor.
- Fysiologische volumeregeling. Gescheiden continue hoge- en lage-tonenregeling. Vier schuifregelaars
- Ingebouwde voorversterker voor HiFi-opneemelementen
- Casseterecorder voor stereo- en mono-opname en weergave. Geschikt voor gebruik van low noise en chroomdioxide-cassettes
- Inschakelbare dynamische ruis-onderdrukking (DNL). Automatische opnamesterktereregeling met indicatie-lampje aan het eind van de band
- Aansluitingen voor HiFi-grammofoon, tweede recorder of grammofoon (normaal), hoofdtelefoon, microfoon, twee luidsprekerboxen en buitenantennes
- Compleet met twee luidsprekerboxen RH 442
- Aanbevolen platenspelers GA 227 of 427

**Technische gegevens:** Lange-golf 870-2000 m, midden-golf 187-500 m, kortegolf 30,7-50,4 m, FM band 87,5-104 MHz  
 Muziekvermogen 2 x 17 W  $\pm$  1 dB continu  
 2 x 11 W bij 4  $\Omega$   $\pm$  1 dB, 0 - 10°  
 Frequentiebereik 20-20 000 Hz  $\pm$  3 dB Ver-  
 vorming - 1% bij 2 x 6 W (DIN 45500)  
 Frequentiebereik cassettere-corder bij gebruik  
 CrO<sub>2</sub>-band 60-12 000 Hz (DIN) 40-15 000 Hz  
 (NAB) Uitgangsimpedantie luidspreker  
 4,8  $\Omega$ , hoofdtelefoon 8-600  $\Omega$   
 Afmetingen 100 x 570 x 290 mm. Afmetingen  
 box 344 x 246 x 176 mm

of RH 851



RH 851



# Philips stereo-radiocombinaties met platenspeler

## HiFi/stereo-radiocombinatie met platenspeler RH 802/70 Z

### ► Muziekvermogen 2 x 18 watt.

FM (mono en stereo), lange-, tweemaal midden- en kortegolf.

Voldoet ruimschoots aan DIN 45500.

### ► Elektronische afstemming op vijf FM-voorkeuzenders. Indicatie bij FM/stereo-ontvangst

Stereobalans. Afstemindicatie

Ferroceptor en draadantenne. Uitschakelbare fijnafstemming op FM

– Mogelijkheid voor Stereo-4 bij aansluiting van twee extra luidsprekerboxen

► Platenspeler met magneto-

dynamisch opneemelement GP 400,

dubbelsynchroonmotor met snaar-

aandrijving, twee snelheden, uitgeba-

lanceerde resonantiearme opnemer-

arm met exacte naaldkrachtinstelling,

regelbare dwarskracht-compensatie,

automatische gedempte armlift en

automatische stop aan het einde van

de plaat

– Aansluitingen voor microfoon,

recorder of extra platenspeler

(normaal) en hoofdtelefoon

– Kast met notenhouten zijvlakken

– Compleet met transparant deksel

– Aanbevolen luidsprekerboxen

RH 452, 453 of 456

## Technische gegevens: Lange- en kortegolf

882-2000 m, middengolf 1 214-577 m

middengolf 2 187-214 m, kortegolf

30 7-50 4 m. FM-band 87 5-104 MHz. Uit-

gangsvermogen 2 x 12 W continu

2 x 18 W muziek. Frequentiebereik 20-20 000

Hz  $\pm 1$  dB. Vervorming  $\leq 0,6\%$  bij max.

vermogen. Uitgangsimpedantie 4-8  $\Omega$ , hoofd-

telefoon 600  $\Omega$ . Afmetingen 170 x 585 x 360

mm



RH 802/70 Z





### Stereo-radiocombinatie met platenspeler RH 852

► Muziekvermogen 2 x 17 watt.  
- FM (mono en stereo), lange-, midden- en kortegolf (30,7-50,4 m). Automatische stereodecoder.

Indicatie bij ontvangst van FM/stereo-zenders.

► Uitschakelbare automatische FM-fijnafstemming. Ingebouwde Ferroceptor

- Gescheiden continue hoge- en lage-tonenregeling. Vier schuifregelaars inschakelbare fysiologie

► Semi-automatische platenspeler met magneto-dynamisch opneemelement (GP 400). Naaldkrachtinstelling met behulp van naaldkrachtmeter. Gedempte armlift. Automatisch terugkerende opnemer.

- Aansluitingen voor recorder en hoofdtelefoon

- Kast met transparant deksel

- Compleet met twee luidsprekerboxen (RH 443), elk voorzien van een lagetonenluidspreker en een dometweeter voor het hogetonen-gebied

**Technische gegevens:** Langegolf 870-2000 m, midden-golf 187-577 m, kortegolf 30,7-50,4 m, FM-band 87,5-104 MHz. Uitgangsvermogen bij 4  $\Omega$  DIN 45500.  $D \leq 1\%$  continu 2 x 6 W, muziek 2 x 9 W  $\pm 1$  dB,  $D = 10\%$  continu 2 x 11 W muziek 2 x 17 W. Frequentiebereik 20-20 000 Hz  $\pm 1$  dB. Vermogensbandbreedte 30-20 000 Hz bij 3 dB. Impedantie 4-8  $\Omega$ , hoofdtelefoon 8 000  $\Omega$ . Injansgevoeligheid recorder bij 1000 Hz  $\pm 1$  dB. 2 x 6 W, 190 mV over 500 k $\Omega$ . Afmetingen 110/176 x 545 x 398 mm. Afmetingen box 144 x 246 x 170 mm (h x b x d).





# Philips HiFi/stereo-radio-ontvangeenheden (tuners)

Het is geen uitzondering dat de muziekliefhebber zijn HiFi/stereo-installatie stap voor stap wil opbouwen met afzonderlijke elementen. De redenen kunnen van financiële aard zijn. Of nog waar schijnlijker: men wil de handen vrij hebben om de installatie naar eigen smaak te componeren. Met precies die elementen die door hun bijzondere karakteristieken aantrekkelijk zijn.

Er zijn Philips stereo-versterker-eenheden met als belangrijkste gegevens: de feilloze, onvervormde versterking van de inkomende signalen. Elke Philips versterker-eenheid is uitgerust met de benodigde aansluitingen voor een aantal uiteenlopende aanbouwelementen.

Van geheel andere aard zijn de radio-ontvangeenheden (tuners). In feite radio-ontvangers zonder eigen versterker en luidsprekers. Elke stereo-ontvangeenheid van Philips is geschikt voor de ontvangst van FM/stereo-, FM/mono en AM- (lange-, midden- en kortegolf)-programma's. De ingebouwde stereo-decoder schakelt bij stereo-ontvangst automatisch over op stereo-weergave.

## HiFi/stereo-radio-ontvangeenheid (tuner) RH 651

Voldoet ruimschoots aan DIN 45500

FM (mono en stereo), lange-midden- en kortegolf

► Gemakkelijke instelling op vijf FM-voorkeuzenders met verlichte thermometerschalen

– Automatische decoder en indicatie voor FM/stereo-ontvangst

► Uitschakelbare automatische fijnafstemming en 'stille afstemming' op FM. Afstemindicatie. Afstemming met vliegwiel

► Bandfilteringang, keramische resonator en bandbreedteregeeling voor AM

– Geïntegreerde schakeling (IC) voor FM

– Uitschakelbare Ferroceptor

– Metalen kast met bruin-zwarte gefineerde bovenzijde

**Technische gegevens:** Langegolf 877-2000 m, middengolf 157-577 m, kortegolf 16-8-50-4 m, FM band 88-104-108 MHz. Uitgangsspanning AM 350 mV, FM 900 mV. Het laagfrequentiegehalte 0,5-20 kHz. Afmetingen 11 x 32 x 260 mm.

## HiFi/stereo-radio-ontvangeenheid (tuner) RH 640

– Voldoet aan DIN 45500

► FM (mono en stereo), lange-midden- en kortegolf

► Stereodecoder met automatische stereo/mono-overschakeling

Indicatie bij ontvangst van FM/stereo-uitzendingen. Uitschakelbare AFC voor optimale en eenvoudige afstemming van FM-zenders

– Aansluitingen voor AM- en FM-buitenantennes of gemeenschappelijk antennesysteem

► Toe te passen bij alle versterkers en elektrogrammofoons, die zijn voorzien van een radio-aansluiting

– De afmetingen zijn identiek aan die van de bijpassende HiFi/stereo-versterker (RH 540)

– Kast in zwart met mat metaalkleurige bovenzijde

**Technische gegevens:** Langegolf 870-2000 m, middengolf 187-577 m, kortegolf 16-8-50-4 m, FM band 88-104 MHz. Uitgangsspanning AM 350 mV, FM 900 mV. Het laagfrequentiegehalte 0,5-20 kHz. Afmetingen 92 x 360 x 110 mm.

*De Romero's, Spanische Amerikaanse  
violinisten, zijn op het  
concert over de jenseitige wereld  
gevoerd.*





# Philips HiFi/stereo-versterkers

## HiFi/stereo-versterker AH 561

- Zeer hoog muziekvermogen 2 x 40 W
- Voldoet ruimschoots aan DIN 45500
- Ingebouwde voorversterker voor HiFi-opneemelementen
- Inschakelbare fysiologie (zes standen)
- Gescheiden continue regeling van hoge, midden- en lage tonen d.m.v. schuifregelaars. Inschakelbare ruis- en rumblefilters. Twee indicatiemeters voor het afgegeven vermogen. Stereobalans. Stereo-indicator
- Mogelijkheid voor Stereo-4 bij aansluiting van twee extra luidsprekerboxen
- Elektronische beveiliging tegen kortsluiting van de eindtransistors
- Aansluitingen voor grammofoon (HiFi), recorder, radio-ontvang-eenheid (tuner), monitor, microfoon en hoofdtelefoon (aan de voorzijde), extra ingang en vier luidsprekerboxen
- Voldoet ruimschoots aan DIN 45500
- Metalen kast met bruinzwarte, gefineerde bovenzijde
- Aanbevolen platenspelers GA 418, 212 of 209

- Aanbevolen luidsprekerboxen RH 456, 457, 541 of 544

**Technische gegevens:** Uitgangsvermogen 2 x 30 W continu, 2 x 40 W muziek. Vervorming  $\leq$  0,1% bij 2 x 20 W. Frequentie-bereik 15-40.000 Hz  $\pm$  0,5 dB, -3 dB. Vermogensbandbreedte 15-30.000 Hz. Uitgangsimpedantie luidsprekers 4-8  $\Omega$ . Hoofdtelefoon 8.600  $\Omega$ . Ingangsgemiddeldheid bij 1000 Hz en max. vermogen grammofoon (HiFi) 2 mV over 500 k $\Omega$ . radio-ontvang-eenheid (tuner) 100 mV over 100 k $\Omega$ . recorder en monitor 250 mV over 100 k $\Omega$ . extra ingang 100 mV over 750 k $\Omega$ . microfoon 1 mV over 2 k $\Omega$ . Signaal-ruisverhouding beter dan -90 dB. Afmetingen 117 x 470 x 280 mm.

## HiFi/stereo-versterker RH 550/DDH

- Muziekvermogen 2 x 35 W
- Voldoet ruimschoots aan DIN 45500
- Ingebouwde voorversterker voor HiFi-opneemelementen
- Inschakelbare fysiologie
- Schuifregelaars voor regeling van stereo-balans en continue regeling van hoge en lage tonen. Inschakelbare ruis- en rumblefilters. Twee verlichte indicatiemeters voor het afgegeven vermogen. Stereo-indicator
- Mogelijkheid voor Stereo-4 bij

aansluiting van twee extra luid-sprekerboxen

- Elektronische beveiliging van de eindtransistors
- Aansluitingen voor grammofoon (HiFi of normaal), radio-ontvang-eenheid (tuner), recorder en hoofd-telefoon
- Metalen kast met bruinzwarte, gefineerde bovenzijde
- Aanbevolen platenspelers GA 427, 418, 212 of 209
- Aanbevolen luidsprekerboxen RH 452, 453, 456 of 541

**Technische gegevens:** Uitgangsvermogen bij 4  $\Omega$  2 x 22 W continu, 2 x 35 W muziek. Frequentiebereik 20-20.000 Hz  $\pm$  1 dB, -15 dB. Vermogensbandbreedte 20-30.000 Hz. Vervorming  $\leq$  0,1% bij 2 x 15 W. Uitgangsimpedantie luidsprekers 4-8  $\Omega$ , hoofd-telefoon 8.600  $\Omega$ . Ingangsgemiddeldheid bij 1000 Hz voor 15 W per kanaal grammofoon (HiFi) 2 mV over 50 k $\Omega$ . grammofoon (normaal) 100 mV over 100 k $\Omega$ . radio-ontvang-eenheid (tuner) 100 mV over 100 k $\Omega$ . recorder 250 mV over 100 k $\Omega$ . Signaal-ruisverhouding beter dan -80 dB. Afmetingen 117 x 420 x 280 mm.

## HiFi/stereo-versterker RH 540

- Ruim muziekvermogen: 2 x 10 W
- Voldoet aan DIN 45500
- Ingebouwde voorversterker voor

magneto-dynamische en keramische HiFi-opneemelementen

- Gescheiden regeling voor hoge en lage tonen. Stereo-balansregeling. Automatische contourregeling
- Aansluiting voor grammofoon (HiFi), radio-ontvang-eenheid, recorder en hoofdtelefoon, bedienbaar met afzonderlijke druktoetsen
- De afmetingen zijn identiek aan die van de bijpassende HiFi/stereo-radio-ontvang-eenheid RH 640
- Kast in zwart met metaalkleurige bovenzijde
- Aanbevolen platenspelers GA 227, 427 of 418
- Aanbevolen luidsprekerboxen RH 443, 452 of 453

**Technische gegevens:** Uitgangsvermogen bij 4  $\Omega$  DIN 45500 0  $\leq$  1% continu, 2 x 6,5 W muziek, 2 x 10 W  $\pm$  1 dB, 0-10%, continu, 2 x 11 W muziek, 2 x 12 W. Frequentiebereik 20-20.000 Hz  $\pm$  1 dB. Vermogensbandbreedte 20-30.000 Hz  $\pm$  3 dB. Uitgangsimpedantie 4-8  $\Omega$ . Hoofdtelefoon 8.600  $\Omega$ . Ingangsgemiddeldheid bij 1000 Hz voor 15 W per kanaal grammofoon (HiFi) 2 mV over 500 k $\Omega$ . radio-ontvang-eenheid 100 mV over 100 k $\Omega$ . recorder 250 mV over 100 k $\Omega$ . Signaal-ruisverhouding beter dan -80 dB. Afmetingen 92 x 385 x 254 mm.









# Philips HiFi/stereo-stuurversterkers

Een Philips MFB-stuureenheid is speciaal ontworpen voor toepassing in combinatie met de MFB-luidsprekerboxen

Doordat in elke MFB-luidsprekerbox een eindversterker is aangebracht zijn de stuureenheden niet voorzien van deze eindversterkers. Hierdoor is de warmte-ontwikkeling minimaal.

Ook in deze sector zijn de keuze- en combinatiemogelijkheden ruimschoots aanwezig om een eigen weergaveketen van hoogwaardige kwaliteit samen te stellen.

## HiFi/stereo-radiostuurversterker RH 743

– Speciaal geschikt voor de Motional Feedback-luidsprekerboxen RH 541 (30 W) en RH 544 (60 W).

► FM (mono en stereo), lange-, midden- en kortegolf

– Voldoet volledig aan DIN 45500

► Elektronische voorkeurafstemming op vijf FM-zenders

– Twee indicatiemeters voor zenderafstemming en FM-voorkeurstelling. Indicator voor stereo-ontvangst

– Uitschakelbare lijnafstemming op FM

– Ferroceptor en draadantenne

► Ingebouwde voorversterker voor HiFi-opneemelementen

– Vier schuifregelaars, voor volume, balans, lage en hoge tonen

– Inschakelbare fysiologie

– Aansluitingen voor grammofoon (HiFi of normaal), recorder, hoofdtelefoon en MFB-luidsprekerboxen

– Aanbevolen platenspelers GA 227, 427, 418 of 212.

**Technische gegevens:** Lange golf 875-2000 m, middengolf 187-577 m, kortegolf 30,7-50,4 m, FM-band 87,5-104 MHz  
Uitgangsspanning 1 V per kanaal over

– 1000  $\Omega$  Uitgangsimpedantie hoofdtelefoon 8-600  $\Omega$  Frequentiebereik 20-25 000 Hz +1,5, -3 dB Vervorming bij 2 x 1 V uitgangsspanning < 0,1% Ingangsgevoeligheid bij 1000 Hz grammofoon (HiFi) 2 mV over 50 k $\Omega$  recorder 200 mV over 50 k $\Omega$  Signaal/ruisverhouding beter dan -55 dB Afmetingen 117 x 603 x 295 mm

## HiFi/stereo-stuurversterker RH 551

– Speciaal geschikt voor de Motional Feedback-luidsprekerboxen RH 541 (30 W) en RH 544 (60 W)

– Voldoet ruimschoots aan DIN 45500

– Ingebouwde voorversterker voor HiFi-opneemelementen

► Inschakelbare fysiologie (zes standen)

► Inschakelbare ruis- en rumble-filters

► Schuifregelaars voor stereobalans, hoge, midden- en lage tonen

– Twee indicatiemeters voor het afgegeven vermogen

– Mono/stereo-schakelaar met stereo-indicator

► Monitor-schakelaar

– Aansluitingen voor grammofoon (HiFi), twee recorders, radio-ontvangeenheid (tuner), monitor en MFB-luidsprekerboxen

– Microfoon- en hoofdtelefoon-aansluitingen en -schakelaars aan de voorzijde

– Metalen kast met bruinzwarte, gefineerde bovenzijde

– Aanbevolen platenspelers GA 418, 212 of 209.

**Technische gegevens:** Uitgangsspanning 1 V per kanaal Vervorming  $\leq$  0,1% bij 2 x 1 V Frequentiebereik 10-40 000 Hz lineair  $\pm$  0,5, -3 dB Signaal/ruisverhouding beter dan -70 dB bij 2 x 1 V Uitgangsimpedantie voor de uitgang  $\geq$  1000  $\Omega$ , voor hoofdtelefoon 8-600  $\Omega$  Ingangsgevoeligheid bij 1000 Hz en 1 V per kanaal grammofoon (HiFi) 2 mV over 50 k $\Omega$  tuner 100 mV over 100 k $\Omega$  recorder (1 + 2) 250 mV over 100 k $\Omega$  microfoon 1 mV over 2 k $\Omega$  Afmetingen 117 x 470 x 280 mm

*The Syd Lawrence Orchestra, exclusief op Philips grammofoonplaten*







RH



RH 743



## Philips HiFi/stereo radiocombinatie met platenspeler en vier stuurversterkers



Re: 81-2

**Luxe HiFi/stereo-combinatie van  
AM/FM-radio, platenspeler,  
vier stuurversterkers RH 832**

► Volledig geschikt voor stereo-weergave en mogelijkheid voor quadro-weergave na aansluiting van resp. twee of vier Motional Feedback-luidsprekerboxen RH 541 of RH 544

- Voldoet ruimschoots aan DIN 45500

- Ingebouwde SQ-decoder voor weergave van grammofoonplaten opgenomen volgens het SQ-systeem
- Schuifregelaars voor volume balans (links/rechts), balans (voor/achter), lage en hoge tonen

- Vier verlichte indicatiemeters voor het afgegeven vermogen
- Inschakelbare fysiologie (twee standen)

Aansluitingen voor stereo en  
vierkanalen-recorder, CD4-demodula-

tor, hoofdtelefoon (twee en vier kanalen), microfoon en MFB-luidsprekerboxen

- FM (mono en stereo), lange-  
midden- en kortegolf

► Elektronische afstemming op zes FM-voorkeuzenders d.m.v. verlichte tiptoetsen

- Indicators voor zendafstemming  
FM-voorkeuringstelling en stereo-  
ontvangst

- Uitschakelbare fijnafstemming en  
"stille" afstemming op FM

- Stereo-muting voor ruisonderdrukking bij ontvangst van een zwak FM/stereo-zendersignaal
- Elektronische HiFi/stereo/quadruplatenspeler met twee snedheden

Uitwisselbaar magnetodynamisch opneemelement GP 422, geschikt voor stereo- en quadro-platen. Speciaal geslepen diamantnaald

- Regelbare naaldkrachtinstelling en

**dwarskrachtcompensatie**

- Snaaraandrijving, gedempte arm-  
lift

- Elektronisch geregelte motor

- Elektronische individuele fijn-

regeling en geruisloze afslag

Rumble > -65 dB (DIN B). Jengel  
0.09°.

- Door toepassing van MFB-luid-

sprekerboxen (waarin de eind-versterkers zijn opgenomen) heeft de fraai gestileerde combinatie aantrekkelijke afmetingen

### Technische gegevens

[illegible]



# Philips Motional Feedback HiFi-luidsprekerboxen



fig. 44

De rijke inventiviteit van Philips blijkt niet alleen uit de voortreffelijke klankeigenschappen, die iedere luidsprekerbox in zijn klasse te bieden heeft.

Het was bijna vanzelfsprekend dat een revolutionaire ontwikkeling op luidsprekergebied wel bij Philips moest beginnen: het „Motional Feedback“-systeem met versnellingsopnemer, dat gestalte kreeg in de luidsprekerboxen RH 532, RH 541 en RH 544.

Het Motional Feedback-systeem maakt een ruimere laagtonenweergave, vanaf 30 Hz, mogelijk zonder vervorming of kleuring. Via het MFB-systeem wordt elke foutieve luidsprekertrilling direct automatisch gecorrigeerd. Dit wordt onder meer bereikt door de versnellingsopnemer in de laagtonenluidsprekerbox en een speciale correctieschakeling. MFB-luidsprekerboxen kunnen zonder meer op elke versterker of stuiversterker worden aangesloten. Bovendien kunnen de boxen onderling worden gecombineerd. Hierdoor kan het vermogen per kanaal of voor het geheel worden vergroot.

**Technische gegevens:** Frequentiebereik 35-20.000 Hz. Ingangsgevoeligheid 1 V over 10 kΩ voor aansluiting op stuiversterkers. 1,5 V en 10 V over 100 Ω voor aansluiting op laagohmige eindversterkers. Uitgangsvermogen van de versterker 30 W continu, versterking 0,1% bij 20 W. Scherdingfrequentie 1.400 Hz. Luidsprekers: laagtonen AD-066/W4 MFB 0 2 11 cm, hoogtonen AD 0161/18. De boxen worden compleet met aansluitkabels geleverd.

## Elektronische HiFi-luidsprekerbox met Motional Feedback-systeem RH 544

— Voldoet ruimschoots aan DIN 45500.

► Twee ingebouwde eindversterkers: een van 40 W voor de lage tonen en een van 20 W voor het midden- en hogetonen-gebied. Totaal uitgangsvermogen 60 watt continu.

► Door toepassing van Motional Feedback-systeem zeer vlakke frequentie karakteristiek en absoluut zuivere laagtonenweergave vanaf 30 Hz.

— Atzonderlijke luidsprekers voor lage-, midden- en hogetonenweergave.

— Hoog rendement. Elektronisch en passief scherdingfilter.

► Continu regelbaar hogetonenfilter voor aanpassing van het luidsprekersysteem op de kamerakoestiek.

— Aansluitmogelijkheid op elke stuiversterker of eindversterker.

— Elektronische netschakelaar die de box automatisch in- en uitschakelt.

— Lichtindicatie bij ingeschakelde box.

— Kast in zwart-bruin esson met zwarte frontbekleding.

— Afmetingen 387 x 287 x 216 mm (h x b x d)

## Technische gegevens

— Frequentiebereik 35-20.000 Hz.  
— Ingangsgevoeligheid 1 V over 10 kΩ voor aansluiting op stuiversterkers.  
— 1,5 V en 10 V over 100 Ω voor aansluiting op laagohmige eindversterkers.  
— Uitgangsvermogen van de versterker 30 W continu, versterking 0,1% bij 20 W.  
— Scherdingfrequentie 1.400 Hz.  
— Luidsprekers: laagtonen AD-066/W4 MFB 0 2 11 cm, hoogtonen AD 0161/18.  
— De boxen worden compleet met aansluitkabels geleverd.



## Elektronische HiFi-luidsprekerbox met Motional Feedback-systeem RH 541

— Voldoet ruimschoots aan DIN 45500.

► Twee ingebouwde eindversterkers: een van 40 W voor de lage tonen en een van 20 W voor het midden- en hogetonen-gebied.

► Vlakke frequentie karakteristiek.

— Atzonderlijke luidsprekers voor lage- en hogetonenweergave. Hoog rendement. Zeer compact inbouw.

► Elektronische netschakelaar die de box automatisch in- en uitschakelt.

— Houten kast in bruin-zwart esson met frontbekleding van zwarte stof.

— Afm. 229 x 294 x 173 mm



# Philips HiFi-luidsprekerboxen

## HiFi-luidsprekerbox met vier luidsprekers RH 457

- Voldoet ruimschoots aan DIN 15500
- Grote laagtonen-luidspreker met rubber conusophanging
- Speciale hoge- en middentonen-luidsprekers (dome-principe)
- Frequentiebereik 30-20 000 Hz
- Belastbaarheid 30 W
- Impedantie 4  $\Omega$ . Inhoud 35 liter
- Diameter laagtonenluidspreker en resonator 20 cm
- Scheidingsfrequenties 580 en 3 000 Hz
- Houten kast in bruinzwart
- Afm. 555 x 422 x 225 mm (h x b x d)

## HiFi-luidsprekerbox met drie luidsprekers RH 456

- Voldoet ruimschoots aan DIN 15500
- Grote laagtonenluidspreker met rubber conusophanging
- Speciale hoge- en middentonen-luidsprekers (dome-principe)
- Frequentiebereik 35-20 000 Hz
- Belastbaarheid 40 W
- Impedantie 4  $\Omega$ . Inhoud 25 liter
- Diameter laagtonenluidspreker 20 cm
- Scheidingsfrequenties 700 en 3 000 Hz
- Houten kast in bruinzwart
- Afm. 475 x 355 x 225 mm

## Compacte HiFi-drukkamer-luidsprekerbox RH 453

- Voldoet ruimschoots aan DIN 15500
- Grote laagtonenluidspreker met rubber conusophanging
- Speciale hoge- en middentonenluidspreker
- Frequentiebereik 45-20 000 Hz
- Belastbaarheid 30 W
- Impedantie 4  $\Omega$ . Inhoud 15 liter
- Diameter laagtonenluidspreker 20 cm
- Scheidingsfrequentie 1 500 Hz
- Houten kast in bruinzwart
- Afm. 380 x 285 x 210 mm

## Compacte HiFi-drukkamer-luidsprekerbox RH 452

- Voldoet ruimschoots aan DIN 15500
- Grote laagtonenluidspreker met rubber conusophanging
- Speciale hoge- en middentonenluidspreker
- Frequentiebereik 50-20 000 Hz
- Belastbaarheid 30 W
- Impedantie 4  $\Omega$ . Inhoud 4 liter
- Diameter laagtonenluidspreker 17 cm
- Scheidingsfrequentie 1200 Hz
- Houten kast in bruinzwart
- Afm. 267 x 267 x 105 mm

## Compacte HiFi-luidsprekerbox RH 443 met twee luidsprekers

- Voldoet ruimschoots aan DIN 15500
- Frequentiebereik 50-20 000 Hz
- Belastbaarheid 20 W
- Impedantie 4  $\Omega$ . Inhoud 12 liter
- Diameter laagtonenluidspreker 20 cm
- Scheidingsfrequentie 3 000 Hz
- Afmetingen 344 x 246 x 170 mm

## Luidsprekerbox met grote luidspreker RH 412

- Hoge belastbaarheid. Bijzonder goede weergave van zowel lage als hoge tonen. Dubbel laagtonenluidspreker met hoog rendement
- Frequentiebereik 60-18 000 Hz
- Belastbaarheid 10 W
- Impedantie 4  $\Omega$ . Inhoud 12 liter
- Luidsprekerdiameter 17 cm
- Kast met notenhoutmotief
- Afm. 353 x 253 x 185 mm



RH 412



RH 412





Rm 1's

Voor een perfecte weergave van al uw platen levert Philips een serie HiFi/stereo- en stereoplatenspelers, die alle mogelijkheden voor volmaakt luistergenoegen in zich bergen. De belangrijkste kenmerken ervan zijn

- Natuurgetrouwe, onvervormde geluidweergave van hoog tot laag - muziek van superieure kwaliteit
- Uiterst geringe naaldkracht, die de levensduur van uw kostbare platen zeer ten goede komt
- Dwarskrachtcompensatie voor een juist contact tussen naald en stereogroef
- Zeer constante draaisnelheid
- Dreunvrije snaaraandrijving van de draaitafel

Een essentieel onderdeel, dat eigenlijk elke platenspeler zou moeten hebben, geldt voor alle Philips platenspelers als standaard-uitrusting: de veilige, platenbeschermende armlift, waarmee u de naald behoedzaam en feilloos op de grammofoonplaat kunt zetten zonder kans op beschadigingen

Een belangrijk onderdeel van elke platenspeler is het opneem-element, omdat dit mede de uiteindelijke weergavekwaliteit bepaalt

Afhankelijk van de klasse heeft Philips de opneemelementen toegepast in normale of in HiFi-uitvoering. Het spreekt vanzelf, dat alle Philips HiFi/stereo-platenspelers zijn

voorzien van een van de hoog gekwalificeerde magneto-dynamische HiFi-opneemelementen

Voor een goed begrip: een platenspeler heeft - in tegenstelling tot de grammofoon - geen eigen versterker en geen eigen luidspreker(s). Platenspelers zijn dus bestemd voor aansluiting op daartoe geschikte apparatuur bijvoorbeeld op versterker-eenheden of op radio-versterkers

*Het Quartetto Italiano exclusief aan het Philips label verbonden, vormt reeds meer dan dertig jaar een unieke muzikale eenheid. Zij behoren tot de meest onderscheiden platenartiesten in de wereld van de kamermusiek*





# Philips HiFi/stereo-platenspelers

## Volautomatische elektronische HiFi/stereo-platenspeler GA 209

— Voet ruimschoots aan DIN 45391.

► Na het opleggen van de plaat komt de speler zelf de juiste snelheid start en brengt de arm naar de inloopgroef. Aan het einde van de plaat komt de arm automatisch terug en wordt de speler uitgeschakeld.

► Door uitschakeling van het automatische systeem is handbediening mogelijk. Verlichte indicatie van de bedieningswijze. Regeling van de hydraulisch gedempte armlift d.m.v. tiptoetsen.

Twee snelheden: 33 1/3 en 45 o.p.m. met verlichte indicatie. Atzonderlijke snelheidsfijnregeling

voor 33 1/3 en 45 o.p.m.

► Drie motoren: een elektronisch geregelde tacho-motor met snaar-aandrijving van het plateau, een motor voor bediening van de armlift en een motor voor het automatische systeem.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.

— Direct afleesbare draaisnelheid.



# Philips HiFi/stereo-platenspelers

## Elektronische HiFi/stereo-platenspeler GA 212

- Voldoet ruimschoots aan DIN

152000

- Twee snelheden 33 1/3 en 45 o.p.m.

► Voor optimaal bedieningscomfort is deze platenspeler voorzien van drie verlichte tiptoetsen voor resp start 33 1/3 o.p.m., start 45 o.p.m. en stop

- Elektronische, individuele fijnregeling. Snaaraandrijving. Rumble -62 dB (DIN B)

► Elektronisch geregelde motor d.m.v. een tacho-generator. Jengel - 0,09°.

► Elektronische, geruisloze afslag d.m.v. een lichtgevoelige cel. Universele, uitgebalanceerde

opnemerarm met exacte naaldkrachtinstelling en regelbare dwarskrachtcompensatie. Gedempte armlift

- Standaard voorzien van het magneto-dynamische HiFi/stereo-opneemelement GP 400

De speler is ook geschikt voor het element GP 412 VE of GP 422

- Op notenhouten voet met schmierend deksel

- Afm. 142 x 393 x 341 mm





**Automatische HiFi/stereo-  
platenspeler GA 418**

- Voldoet ruimschoots aan DIN  
45500

► Twee snelheden 33 1/3 en 45  
o.p.m.

- Snaaraandrijving Rumble

- 60 dB (DIN B) 24 polige

synchroommotor Jeugol - 0.14%

► Universele, uitgebalanceerde  
opnamerarm met direct afleesbare  
naaldkrachtmeter en regelbare  
dwarskrachtcompensatie Gedempte  
armlift

- Standaard voorzien van het  
magneto-dynamische HiFi/stereo-  
opneemelement GP 400

- De speler is ook geschikt voor  
andere Super-M elementen en voor

de keramische elementen GP 814  
en GP 815

- Aluminiumkleurige kunststofvoet  
met scharnierend transparant dekse

Afm. 150 x 420 x 360 mm



# Philips HiFi/stereo-platenspelers

## HiFi/stereo-platenspeler GA 427

— Voldoet ruimschoots aan DIN

4000

► Twee snelheden 33 1/3 en 45 op m

— 50 mm, 25 mm, 20 mm, 18 mm

— 24 mm, 20 mm, 18 mm, 16 mm

— 16 mm, 14 mm, 12 mm, 10 mm

► Drie afzonderlijke banden met

— 16 mm, 14 mm, 12 mm, 10 mm

► Automatische stop van de

— aan het einde van de

— laatste band

— standaard voor een van de

— opneemelement GP 400

— ook geschikt voor andere Super M

— elementen en voor de keramische

— elementen GP 814 en GP 815

— Op notebraker voet met

— nierend transparant dekse

— Afm. 130 x 220 x 320 mm







#### **Stereo-platenspeler GA 214**

- Drie snelheden: 33 1/3, 45 en 78 op m
- Resonantiearme arm met regelbare naadkrachtversterking
- Veilige platenbeschermende arm lift. Automatische afsnijp
- Standaard voorzien van het keramische stereo-opneemelement GP 214
- Ook geschikt voor het element GP 215 met diamantnaad
- Op voet (nootbout) met transparant deksel
- Afm. 91 x 540 x 242 mm



#### **HiFi/stereo-platenspeler GA 227**

- Voldoet ruimschoots aan DIN 45500
- Twee snelheden: 33 1/3 en 45 op m
- Snaaraandrijving. Rumble - 58 dB (DIN B). 24-polige dubbel-synchroommotor Jenzel 0 16
- Direct afleesbare naadkrachtmeter, regelbare dwarskrachtcompensatie
- Automatische terugkeer van de arm van het einde van de draai tot dempte arm lift
- Standaard voorzien van het HiFi stereo-opneemelement GP 214
- Ook geschikt voor het element GP 215 met diamantnaad
- Ook geschikt voor het element GP 216 met diamantnaad
- Afm. 100 x 540 x 242 mm






## Philips HiFi/stereo-opneemelementen

Voor elke platenspeler geldt dat de kwaliteit van het opnameelement van vliegbeelden voor de uitzonderlijke weergave. Afhankelijk van hun afmetingen, Philips platenspelers en grammofoonplaten uitgerust met een opnameelement in combinatie met het uitvoeren.

[illegible]

## Steden voorversterker GH 915

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

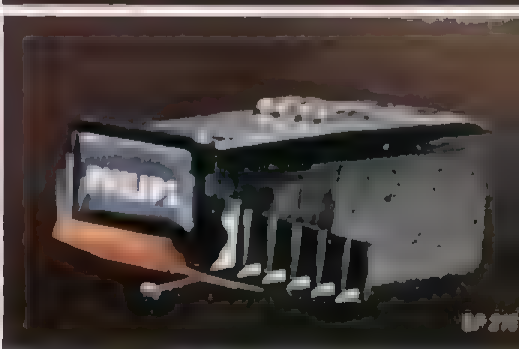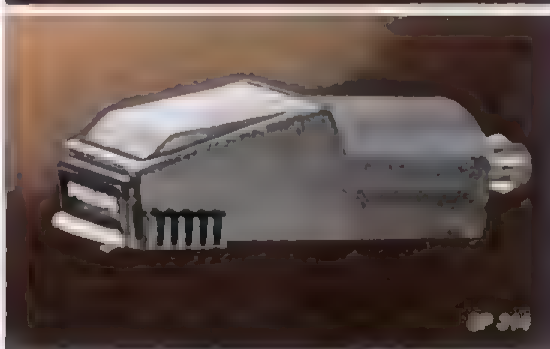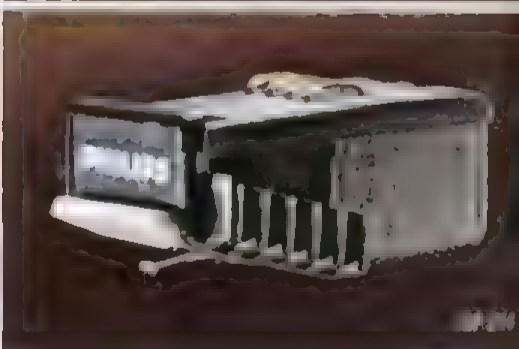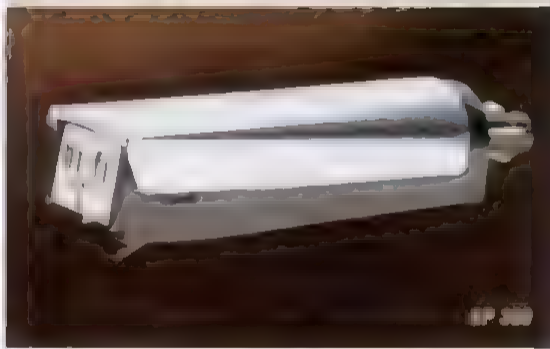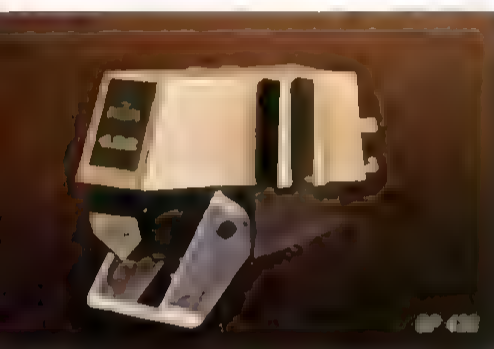[illegible]



# Philips HiFi/stereo-grammofooncombinatie

## HiFi/stereo-grammofooncombinatie GF 907

► Combinatie van HiFi stereo platen  
— of HiFi/stereo-versterker twee  
— of drukkamerluidsprekerboxen en  
— of schakkerend transparant deksel  
— of het aansluitings aan DIN

► Middelvermogen 2 x 20 W  
— Twee versterkers 33" en 45  
— op m. met verlichte indicatie  
— Snelaandrijving Universele  
opnamearm met direct afleesbare  
naaldkrachtmeter ingebouwde  
dwarskrachtcompensatie Auto-  
matische terugkeer van de arm aan  
het einde van de plaat Gedempte  
arm lift

Schutregelaars voor volume  
balans, hoge en lage tonen. Tuimel-  
schakelaars voor presence en  
rust filters

Twee grote verlichte VU meters  
voor indicatie van het afgegeven  
vermogen

► Mogelijkheid voor Stereo-4 weer-  
gave, bij aansluiting van twee  
extra luidsprekerboxen

Aansluitingen voor radio-ontvang-  
eenheid, recorder (opname en  
weergave), hoofdtelefoon, vier luid-  
sprekerboxen



Standaard voorzien van het  
magneto-dynamische HiFi/stereo-  
opneemelement GP 400  
— Afm. 135 x 490 x 400 mm  
— Compleet met twee bijbehorende  
luidsprekerboxen



# Philips stereo-grammofooncombinaties



## Stereo-grammofooncombinatie met cassetterecorder GR 814

– Combinatie van platenspeler, cassetterecorder, versterker en twee luidsprekerboxen

► Platenspeler met drie snelheden 33 $\frac{1}{3}$ , 45 en 78 o.p.m. Veilige platenbeschermende armlift, naaldkrachtinstelling

– Voorz en van het keramische opnamelement met diamantnaald GP 215

► Cassetterecorder voor stereo- en mono-opname en -weergave, pauze-toets. Druktoetsbediening

► Versterker met 2 x 8 W muziekvermogen

– Gescheiden regeling voor lage en hoge tonen en voor linker- en rechtervolume

– Aansluitingen voor microfoon, radio-ontvangeenheid (tuner), hoofdtelefoon en luidsprekerboxen

Keuzeschakelaar voor weergave van radio-ontvangeenheid, grammofoon of recorder

– 30-cm platen kunnen met gesloten deksel worden gespeeld

– Afm. 118 x 500 x 355 mm

– Compleet met microfoon, cassette en twee bijpassende luidsprekerboxen







### Stereo-grammofooncombinatie GF 827

► Combinatie van platenspeler, stereo-versterker, twee luidsprekerboxen en een schuifend transparent dekset.

- Twee snelheden 33 1/3 en 45 op.m. Verliege platenbeschermende arm-lift. Direct aflesbare naaldkrachtinstelling. Ingebouwde dwarskrachtcompensatie.

► Muziekvermogen 2 x 12 W

- Schuifregelaars voor volume, balans, hoge en lage tonen.

- Aansluitingen voor recorder, radio, ontvang-eenheid en hoofdtelefoon.

► De boxen zijn voorzien van grote dubbelconus-luidsprekers.

- Standaard voorzien van het keramische stereo-opneemelement met diamantnaald GP 215.

- Afm. 150 x 500 x 300 mm.

- Compleet met twee bijpassende luidsprekerboxen.



### Stereo-grammofooncombinatie GF 661

► Combinatie van vol-automatische platenspeler, stereo-versterker, twee luidsprekerboxen en een schuifend transparent dekset.

► Muziekvermogen 2 x 10 W

- Vier snelheden. Resonantie-vrij buisarm met contragewicht.

Continue naaldkrachtinstelling.

Automatisch opzetten van de arm.

Diameter-selectieknop. Zelfdragende wisselas voor eventueel wisselen.

Automatische stop aan het einde van de (laatste) plaat. Gedempte arm-lift.

► Schuifregelaars voor volume, balans, hoge en lage tonen.

- Aansluitingen voor recorder, radio, ontvang-eenheid en hoofdtelefoon.

- Standaard voorzien van het keramische stereo-opneemelement met diamantnaald GP 205.

- Afm. 170 x 470 x 305 mm.

- Compleet met twee bijpassende luidsprekerboxen.

### Stereo-grammofooncombinatie GF 614

► Combinatie van platenspeler, stereo-versterker, twee luidsprekerboxen en een transparant deksel

— Drie snelheden 33, 45 en 78 op.m. Verrege, platenbeschermende arm met Naadkrachtinstelling. Ingebouwde dwarskrachtcompensatie

► Max. lekvermogen 2 x 6 W

► Gescheiden regeling voor hoge en lage tonen en voor linker- en rechtervolume

— Aansluiting voor recorder of radio-ontvangeenheid (tuner)

— Standaard voorzien van het keramische opneemelement met diamantnaald GP 215

— Afm. 108 x 445 x 257 mm

— Compleet met losse stofkap en twee bijpassende luidsprekerboxen



GF 614

### Stereo-grammofooncombinatie GF 714

► Combinatie van platenspeler, stereo-versterker, twee luidsprekerboxen en een transparant deksel

— Drie snelheden 33, 45 en 78 op.m. Verrege, platenbeschermende arm met Naadkrachtinstelling. Ingebouwde dwarskrachtcompensatie

► Max. lekvermogen 2 x 11 W

► Gescheiden regeling voor hoge en lage tonen en voor linker- en rechtervolume. Keuzeschakelaar voor grammofon, recorder of radio-ontvangeenheid (tuner)

— Aansluitingen voor recorder en radio-ontvangeenheid

— Standaard voorzien van het keramische opneemelement met diamantnaald GP 215

— Afm. 108 x 445 x 257 mm

— Compleet met losse stofkap en twee bijpassende luidsprekerboxen



GF 714



# Philips grammofoons voor net- en batterijvoeding

Deze Philips grammofoons spelen zowel op lichtnet- als op batterijvoeding. Dit betekent dat de bezitter van zo'n grammofoon voor het draaien van platen niet stevast aan huis gebonden is.

Ook waar geen stopcontact is kunnen de favoriete grammofoonplaten op hun best weerklinken in de auto, bij een rustpauze langs de weg, in de caravan, in de tent, in de boot. De gebruikte batterijen gaan lang mee.

Want deze Philips grammofoons schakelen automatisch over op netvoeding zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

## Grammofoon voor net- en batterijvoeding GF 133

► Drie snelheden: 33 1/3, 45 en 78 o.p.m. Geschikt voor alle formaten grammofoonplaten

► Muziekvermogen 1 W. Luidspreker in afneembaar deksel. Kleuren geel en rood

- Stereo/mono-opneemelement.  
- Afm. 115 x 385 x 220 mm

## Grammofoon voor net- en batterijvoeding GF 423

33 1/3, 45 en 78 o.p.m

► Muziekvermogen 2,5 W

► Schuifregelaars voor volume en toon. Bijzonder aantrekkelijk koffermodel met opbergruimte voor 45-toerenplaten

- Kleuren rood, wit of zwart  
- Stereo/mono-opneemelement.  
- Afm. 240 x 420 x 80 mm

## Grammofoon voor net- en batterijvoeding GF 523

- 33 1/3, 45 en 78 o.p.m

► Muziekvermogen 4 W. Continue toonregeling. Grote luidspreker in afneembaar deksel. Automatische afslag. Kleuren geel en blauw

- Stereo/mono-opneemelement  
- Afm. 130 x 390 x 250 mm

## Stereo-grammofoon voor net- en batterijvoeding GF 623

- 33 1/3, 45 en 78 o.p.m

► Muziekvermogen 2 x 2,5 W. Uitstekende stereo-weergave via de twee gevoelige luidsprekers, ingebouwd in de afneembare dekselhelften

- Schuifregelaars voor volume, balans en continue toonregeling. Automatische stop aan het einde van de plaat. Kleuren antraciet/zilver of antraciet/oranje  
- Stereo/mono-opneemelement  
- Afm. 130 x 380 x 260 mm





De zes HiFi stereo-bandrecorders van Philips zijn er in vier versies: de van superstate opname en weergave: twee

Ze hebben stuk voor stuk drie afzonderlijke motoren. En er zijn uitvoeringen beschikbaar met twee en zelfs met drie „Long Life“ toonkeppen van een zo grote verfijning dat alle waarneembare trillingen van uiterst hoog tot uiterst laag kunnen worden opgenomen en weergegeven.

Het Philips programma biedt keuze uit een grote apparaten met ingebouwde stereo-versterker, al dan niet voorzien van eigen luidsprekersysteem.

Er vinden er HiFi/stereo band-recorderdecks (zonder versterker) voor aansluiting op bijvoorbeeld een HiFi/stereo-radioversterker of combinatie of versterker.

De Philips HiFi stereo-bandrecorders zijn er in vier versies: de van superstate opname en weergave: twee



# Philips HiFi/stereo-bandrecorders en- decks

## HiFi/stereo-recorderdeck N 4504

- Voldoet ruimschoots aan DIN 45500.

► In/uitschakelbaar DNL-ruisonderdrukkingssysteem met LED-indicatie

► Drie motoren, waarvan één elektronisch geregeld

► Drie Long-Life koppen

- Magno-Control relaisbediening

► Hydraulische bandspanningsregelaars voor zeer constante bandopwikkeling

- Stereo-opname en -weergave

► Mogelijkheid voor voor- en nabandcontrole

- Drie snelheden (4,75 - 9,5 - 19 cm/sec.). Vier sporen. Max spoeldiameter 18 cm

- Geschikt voor gecoate band-  
SBC 100

Viercijferige teller met nulstelling

- Twee verlichte VU-meters voor regeling van opname- en weergave-  
NAB 100

- Vier draaiknoppen voor regeling van opnameniveau en -balans en voor regeling van volume en balans bij weergave via hoofdtelefoon

- Vier tuimelschakelaars voor DNL, spoorkeuze, snelheidskeuze en voor/nabandcontrole

- Zes druktoetsen voor opname, weergave, snel heen/terugspoelen.

PH 100

- Aansluitingen voor twee microfoons en voor hoofdtelefoon aan de voorzijde

- Aansluitmogelijkheid voor lijn, in/uit en monitor en voor Philips afstandsbediening N 6718

Frequentiebereik 35-25 000 Hz (DIN), 35-26 000 Hz (NAB)

- Signaal/ruisverhouding (zonder DNL) met high-output HiFi-band

- 58 dB (bij 9,5 en 19 cm/sec)

Signaal/ruisverhouding met DNL met HiFi-band > 68 dB (tussen 4.000 en 14.000 Hz bij 9,5 en 19,5 cm/sec.)

- Stofkap N 6735, los leverbaar

- Compleet met stereo-verbindingkabel, 540 m high-output HiFi-band en lege spoel

- Afm.: 405 x 435 x 200 mm (h x b x d)



### HiFi/stereo-recorderdeck N 4417

- Voldoet als deck volledig aan DIN 45500
- Drie motoren waarvan een elektronisch geregeld
- Twee Long Life koppen
- Magna-control
- Ingebouwde luidsprekers en een versterker met 2 x 6,5 W muziekvermogen
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Mogelijkheden: stereo- en mono-opname en -weergave, multiplay, duoplay. Mengmogelijkheid: Mee-lijsten tijdens opname
- Drie snelheden: 19, 9,5 en 4,75 cm/sec. Vier sporen
- Max. spoeldiameter 18 cm
- Automatische bandstop. Viercijferige teller met nulinstelling en reset. Twee verlichte VU meters
- Zes schuifregelaars
- Aansluitingen voor afstandsbediening N 6718, grammofoon, radio en versterker, microfoon en hoofdtelefoon aan voorzijde
- Frequentiebereik: 40-22 000 Hz (DIN), 30-23 000 Hz (NAB)
- Afm. 380 x 520 x 200 mm
- Compleet met transparant deksel, verbindingskabel 540 m high-output HiFi-band en lege spoel
- Aanbevolen accessoires: dynamische microfoon N 8306 en N 8307, HiFi stereo-hoofdtelefoon N 6301, N 6310, N 6320 en N 6302, draastuurapparaat N 6400, luidsprekerboxen RH 412, 443 of 452



N 4417

### HiFi/stereo-recorderdeck N 4415

- Voldoet als deck volledig aan DIN 45500
- Ook te gebruiken als complete bandrecorder (met ingebouwde stereo-versterker en luidsprekers)
- Twee Long Life koppen
- Magna-control
- Muziekvermogen 2 x 5 W + 1 dB
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Stereo-opname en -weergave
- Twee snelheden: 9,5 en 19 cm/sec. Vier sporen. Drie motoren
- Max. spoeldiameter 18 cm. Automatische stop. Verlichte VU-meter
- Vier schuifregelaars voor opname en weergave
- Aansluitingen voor radio, grammofoon, versterker en microfoons
- Aansluiting voor afstandsbediening N 6718
- Frequentiebereik: 40-22 000 Hz (DIN), 30-23 000 Hz (NAB)
- Afm. 330 x 480 x 180 mm
- Compleet met transparant deksel, verbindingskabel 540 m high-output HiFi-band en lege spoel
- Tevens leverbaar in deck-uitvoering (zonder ingebouwde eindversterkers en luidsprekers, zonder HiFi-band en stofkap)

N 4502.



N 4415









# Philips High-Output HiFi-recorderbanden



De nieuwe high-output HiFi-banden van Philips hebben alle eigenschappen die voor een briljante weergave van het gehele geluidsspectrum van zeer laag tot uiterst hoog nodig zijn

- Verbeterd ijzeroxidepigment, nog kleinere deeltjes, nog beter verdeeld
- Maximaal contact tussen band en opnamekop door optimale buigzaamheid, een zeer glad bandoppervlak en antistatische eigenschappen

Het zeer gladde bandoppervlak voorkomt slijtage van opname- en weergavekoppen

Zeer lange levensduur door een slijtvaste dekfilm. Precisieconstructie van de spoelen die beschadiging van de bandranden voorkomen. Plus

makkelijk hanteerbare, stofvrije cassettes

- Unieke antistatische eigenschappen voorkomen onregelmatige bandloop en lussen

## Eindloze geluidsband CE 10

Speelduur tien minuten bij een bandsnelheid van 9.5 cm/sec. Na tien minuten wordt het programma automatisch herhaald

## Plakset SK 10

Voor Philips geluidsband. Compleet met mesje, plakmal, aanloopband, schakelband en plakband


## Reinigingsband

Leverbaar voor spoelen- en cassetterecorders

Type	Bandsnoort	Spoorbreedte	Bandlengte	Speelduur bij 9.5 cm/sec *
LP 13/Ho	langspeer	13 cm	270 m	4 x 45 min
LP 15/Ho	langspeer	15 cm	360 m	4 x 60 min
LP 18/Ho	langspeer	18 cm	540 m	4 x 90 min
LP 26/Ho	langspeer	26 cm	1080 m	4 x 180 min
DP 13/Ho	dubbellangspeel	13 cm	350 m	4 x 60 min
DP 15/Ho	dubbellangspeel	15 cm	540 m	4 x 90 min
DP 18/Ho	dubbellangspeel	18 cm	750 m	4 x 120 min

\* Bij een opname- en weergavesnelheid van 18 cm/sec. Speelduur in minuten

Een van The Ohio Players, die met hun beide albums 'Fire' en 'Honey' tijdens het afgelopen jaar gouden platen wisten te behalen op de Amerikaanse thuismarkt

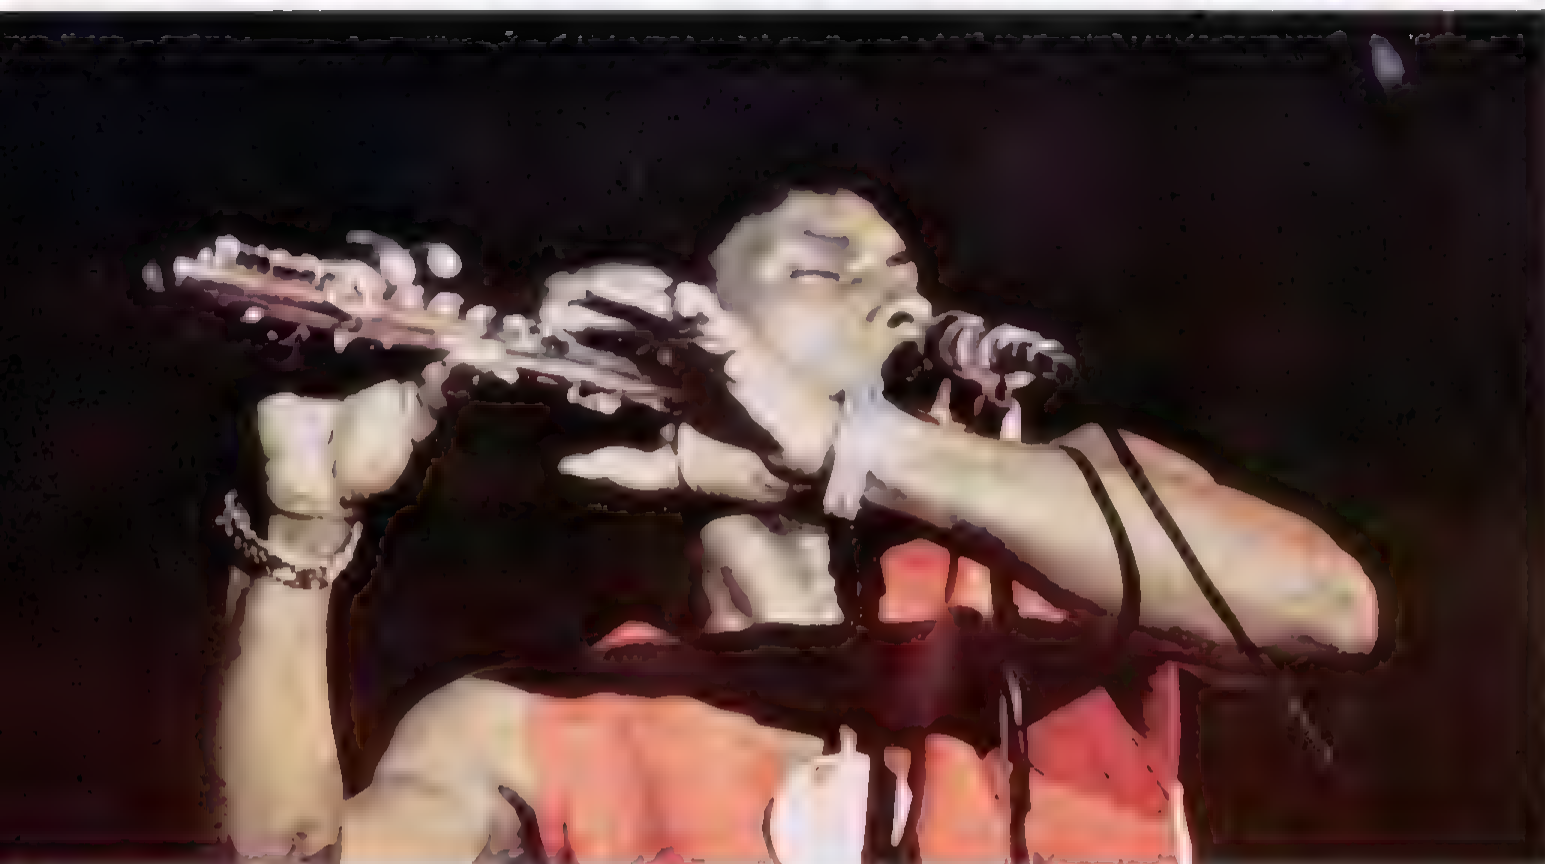

Veelzijdigheid en verscheidenheid zijn kenmerkend voor de grote serie Philips cassette-apparatuur. Enerzijds zijn daar een drietal decks, die een welkome uitbreiding bieden voor iedere stereo-installatie. Sterker: de decks N 2520 en N 2515 zijn een volwaardige schakel in elke HiFi stereo-keten. De muzikale prestaties ervan zijn vergelijkbaar met die van HiFi stereo-grammofoonapparatuur. Bovendien zijn er voortreffelijke stereo-cassetterecorders, soms compleet met luidsprekerboxen en microfoon en dus speelklaar. Plus draagbare cassetterecorders, gebouwd met het oog op een veelbewogen bestaan en met precies die technische snufjes die de weg naar een veelvoud van gebruiksmogelijkheden openen.



Ginger Baker met zijn nieuwe groep Baker Gurvitz Army. De legendarische drummer van Cream, Blind Faith en Air Force gaat nu samen met Adrian en Paul Gurvitz (lead- en basgitarist) om de wereld eraan te herinneren wat doorgaans goede rock-'n-roll allemaal betekenen kan.



# Philips HiFi/stereo-cassettedeck



## HiFi/stereo-cassettedeck N 2515

– Voor aansluiting op versterker of radio

► Voldoet ruimschoots aan DIN 45500

– Geschikt voor HiFi/stereo- en mono-opname en -weergave

– Automatische overschakeling van elektronische circuits bij gebruik van low-noise ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) resp chroomdioxide ( $\text{CrO}_2$ ) cassettes

► Speciale Long-Life HiFi-opname/weergavekop. Long-Life ferriet-wiskop met twee luchtspleten

► Zeer gelijkmatige bandloop door elektronisch geregelde tachomotor, hysteresis-richtie en een groot vliegwielt

► Inuitschakelbaar DNL-ruisonder-drukkingssysteem

– Automatische stop aan het eind van de band (elektronisch gestuurd), met ont koppeling van de druktoetsen

– Twee VU-meters. Drie cijferige teller met nulstelling. Pauzeknop

– Twee schuifpotentiometers voor opnamecontrole

– Aansluitingen voor microfoons aan de bovenzijde. Aansluitingen voor in/uit en grammofoon aan de achterzijde

– Afm. 85 x 370 x 240 mm

– Compleet met verbindingkabel en HiFi-cassette

**Technische gegevens:** Frequentiebereik (met chroomdioxideband) 40-18.000 Hz (DIN 45500). Snelheid 0,5 m/s. S-nivo: ruisverhouding (zonder DNL) – 90 dB (DIN 45500). Invoerbakking van het DNL-systeem 19 dB. Verbetoring van de signaal-ruisverhouding van maximaal 11 dB tussen 4.000 en 14.000 Hz. Ingangsspanning: 0,2 mV over 2 k $\Omega$ . Druide 2 mV over 20 k $\Omega$ . Uitgangsspanning: 0,2 V over 10 k $\Omega$ . Ruis: 0,5% over 10 k $\Omega$ . Voedingsspanning: 110-220-240 V, 50-60 Hz.



- Voor aansluiting op versterker of radio
- Voldoet ruimschoots aan DIN 45500
- Geschikt voor HiFi/stereo- en mono-opname en -weergave
- Automatische overschakeling van elektronische circuits bij gebruik van low-noise (FeO) resp. chroomdioxide (CrO<sub>2</sub>) cassettes
- Speciale Long-Life HiFi-opname weergavekop. Long-Life ferriet-wiskop met twee luchtspleten
- Zeer gelijkmatige bandloop door elektronisch geregelde tachomotor, hysterisisfrictie en een groot vlieg-wiel
- In/uitschakelbaar Dolby-B ruis-onderdrukkingssysteem met indicatie en controlemogelijkheid
- In/uitschakelbaar DNL-ruis-onderdrukkingssysteem met indicatie
- Automatische stop aan het eind van de band (elektronisch gestuurd) die alle aandijfuncties uitschakelt.
- Twee VU-meters. Drie cijferige teller met automatische nulstop en nulstelling. Mengmogelijkheid Monitoruitgang. Meeluisteren tijdens opname
- Gescheiden voorversterkers voor

**Technische gegevens:**

- Invoerimpedantie: 25 k $\Omega$  (OHM)
- Uitvoerimpedantie: 600  $\Omega$
- Invoer gevoeligheid: 1 mV
- DNL: -56 dB (DIN 45504)
- Inschakeling van het DNL-systeem geeft een verbetering van de signaal-ruisverhouding van maximaal 11 dB tussen 100 en 14 000 Hz.
- Ingangsgevoeligheden:
  - microfoon - 0,2 mV over 2 k $\Omega$
  - dioden - 1 mV over 20 k $\Omega$
  - Uitgangsspanning: 0,5 V over 10 k $\Omega$
  - monitor 0,5 V over 10 k $\Omega$
- Voedingsspanning: 110-127-220 VAC
- 50-60 Hz





# Philips stereo-cassette-deck



## Stereo-cassette-deck N 2507

- Voor aansluiting op versterker of radio
- Automatische overschakeling van de circuits bij gebruik van low-noise ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) of chroomdioxide ( $\text{CrO}_2$ ) cassettes.
- Ingebouwde dynamische ruis-onderdrukker (DNL).
- Long-Life koppen.
- Stereo-opname en -weergave
- Eenvoudige bediening d.m.v. schuifregelaar en druktoetsen
- Pauzetoets. Opwippende cassettehouder
- Verlichte modulatie-indicator. Driedijterige teller met nulstelling
- Automatische bandstop
- Aansluitingen voor o.m. microfoon, grammofoon, radio en versterker
- Afm. 80 x 205 x 215 mm
- Compleet met verbindingkabel en HiFi-cassette

**Technische gegevens:** Bandbreedte 4000 Hz/sec. Frequentiebereik 60-12.000 Hz (DIN) 50-15.000 Hz (NAB). Snelheden 2 x 2 x 1000 rpm. Wastijd 10 sec. Snelheidsverandering 1:10 dB. Ruisvermindering van 10 dB. Dynamische bereik 10 dB. Ruisvermindering van de signaalruisverhouding van 10 dB. Ruis tussen 4000 en 14.000 Hz. Ingebouwde gevoeligheid: microfoon 0,1 mV over 2 k $\Omega$ , radio 0,2 mV over 2 k $\Omega$ , grammofoon 1 mV over 1 m $\Omega$ . Uitgangsspanning: 100 mV over 20 k $\Omega$ . Jengels: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000.



# Philips stereo-cassetterecorders



## Stereo-cassetterecorder/ wisselaar N 2408

Stereo-opname en -weergave

► Geschikt voor low-noise en chroomdioxidescassettes DNL-ruis-  
onderdrukkingssysteem

► Geschikt voor intensief gebruik  
om aparte motoren voor aandrijf-  
en wisselsystemen

— Twee verticale opnamemeters

Gescheiden toonregeling voor hoge

en lage tonen, gescheiden regelaars

voor opname en weergave

Meeluisteren tijdens opname Drie

cijferige teller met nulstelling

Pauzetoets

Aansluitingen voor luidspreker-

boxen, microfoon, grammofoon

radio-versterker en hoofdtelefoon

— Automatische bandstop na de

laatste cassette

► Spreit max. 6 cassettezaden na

elkaar via het cassetterek, speelt

max. 12 cassettes en controleert

de cassettecirculator. Maximale

ononderbroken spelduur 1,1 uur

Muziekvermogen 2 x 1,5 W

— Frequentiebereik 60-12 000 Hz

(DIN) met R.F. Load

Afm. 480 x 235 x 120 mm

— Compleet met stereo-microfoon

cassetterek, cassettecirculator

verbindingkabel en chroomdioxide-

cassette

— Aanbevolen luidsprekerboxen

RH 412 443 of 452



## Stereo-cassetterecorder N 2412

— Mono- en stereo-opname en

-weergave

— Mono-stereo-schakelaar

— Versterkerdeel ook afzonderlijk te

gebruiken

► Long-Life koppen

— Elektronische motorsnelheids-

stabilisatie

— Geschikt voor chroomdioxide-

cassettes

— Eenvoudige bediening d.m.v.

druktoetsen

— Opwippende cassettehouder

— Balansinstelling, Toonregeling

► Meeluisteren tijdens opname

Pauzetoets

Drie-cijferige teller met nulstelling

Aansluitingen voor luidsprekers

microfoon, grammofoon, radio

en versterker

— Automatische motorstop aan het

einde van de band

► Continuvermogen 2 x 5 W

— Frequentiebereik 80-10 000 Hz

(DIN)

— Uitvoering mat-zilverkleurig met

zwart

Afm. 60 x 340 x 210 cm

— Compleet met twee bijpassende

luidsprekerboxen, twee microfoons,

cassette C 60 en verbindingkabel



# Philips draagbare cassette recorders

## Cassetterecorder voor net- en batterijvoeding N 2208

► Ingebouwde, gevoelige electret-microfoon met groot frequentiebereik

► Automatische opnamesterkte-regeling

Elektronische motorregeling

► Schuifregelaar voor volumeregeling. Gemakkelijke drukknopbediening voor overige functies

Uitklappende cassettehouder

Beveiliging tegen ongewenst afwassen

Uitgangsvermogen 800 mW

- Aansluitingen voor microfoon, radio, versterker, grammofoon en tweede recorder

Afm. 160 x 240 x 60 mm

- Compleet met schouderriem



### Cassettrecorder voor net- en batterijvoeding N 2225

► Met ingebouwde (uitneembare) electret-microfoon voor een zeer groot frequentiebereik. Automatische opnamesterkteregeling (uitschakelbaar)

- Groot bedieningscomfort door schuifregelaars voor opname, weergave en toonregeling

► Drie cijferige teller met nulstelling. Pauzetoets

► Een toonsoonaal geeft het band-einde aan, waarbij motor en versterker worden uitgeschakeld

- Aansluitingen voor radio, grammofoon, tweede recorder, afstandsbediening, hoofdtelefoon en externe microfoon

Frequentiebereik 60-10 000 Hz

- Uitgangsvermogen 1 000 mW

Afm. 293 x 190 x 61 mm

- Compleet met microfoonhouder, cassette C 60 en verbindingkabel



### Cassettrecorder voor net- en batterijvoeding N 2223

► Met ingebouwde (verzinkbare) electret-microfoon voor een zeer groot frequentiebereik. Automatische opnamesterkteregeling

Gemakkelijke bediening d.m.v. schuifregelaars voor weergave en toonregeling

► Drie cijferige teller met nulstelling. Pauzetoets

- Aansluitingen voor radio, grammofoon, tweede recorder, afstandsbediening, hoofdtelefoon, externe luidspreker en externe microfoon

Frequentiebereik 80-10 000 Hz

- Uitgangsvermogen 750 mW

Afm. 60 x 250 x 165 mm

- Compleet met cassette C 60 en verbindingkabel



### Cassettrecorder voor net- en batterijvoeding N 2222

► Ingebouwde electret-microfoon

► Eenvoudige bediening. Automatische opnamesterkteregeling

Tweestanden toonregeling. Afhluisteren tijdens opname (uitschakelbaar)

- Frequentiebereik 80-10 000 Hz

- Uitgangsvermogen 1 W + 1 dB

- Automatische motorregeling

- Aansluitingen voor hoofdtelefoon

- Eenvoudige bediening met twee

schuifregelaars voor versterker, weergave

en toonregeling

Afm. 114 x 270 x 210 mm

- Compleet met verbindingkabel en

cassette C 60







#### **Cassetterecorder voor net- en batterijvoeding N 2218**

- Met ingebouwde electret-microfoon voor een zeer groot frequentiebereik
- Eenvoudige bediening d.m.v. druktoetsen. Opwippende cassettehouder
- Automatische opnamesterkte-regeling. Elektronische motor-regeling. Schuifregelaar voor volume
- Frequentiebereik 80-10 000 Hz
- Uitgangsvermogen 1 W
- Aansluitingen voor microfoon, grammofoon, versterker, radio en extra luidspreker
- Afm. 250 x 200 x 70 mm
- Compleet met cassette C 60 en verbindingkabel

N 2218



#### **Cassetterecorder voor net- en batterijvoeding N 2217**

- Ingebouwde, gevoelige electret-microfoon met groot frequentiebereik
- Automatische opnamesterkte-regeling
- Pauzetoets
- Head-cleaning indicator
- Automatische bandstop met ont koppeling van de aandrijffuncties
- Batterij-controle met LED-indicatie
- Bandloopindicator
- Automatische uitschakeling van de microfoon bij aansluiting van een andere opnamebron
- Monitoring via hoofdtelefoon
- Frequentiebereik 80-10 000 Hz
- Uitgangsvermogen 750 mW
- Aansluitingen voor radio, grammofoon, tweede recorder, afstandsbediening, hoofdtelefoon, extra luidspreker en externe microfoon
- Afmetingen 220 x 200 x 70 mm
- Compleet met schouderriem, verbindingkabel en cassette C 60



#### **Cassetterecorder voor net- en batterijvoeding N 2209**

- Met ingebouwde synchronisatiekop
- Eenvoudige bediening. Opwippende cassettehouder. Automatische opnamesterktere-regeling
- Frequentiebereik 60-10 000 Hz
- Uitgangsvermogen 750 mW  $\pm$  1 dB
- Elektronische motorregeling
- Kan worden aangesloten op dia-projectors met ingebouwd stuurapparaat of met behulp van het stuurapparaat N 6401
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon, afstandsbediening, microfoon, grammofoon, versterker, radio en extra luidspreker
- Afm. 58 x 171 x 215 mm
- Met microfoon met afstandsbediening, kabel en cassette C 60

N 2209

Status Quo exclusief op het Vertigo label





# Philips radio-cassetterecorders

Elke Philips radiocassetterecorder is een bron van eindeloos muziekplezier. Het zijn portables met een radio gedeelte voor teilloze muziekontvangst en met een recorder-gedeelte om die muziek met één druk op de knop automatisch vast te leggen om er straks opnieuw van te genieten. Musi-cassettes en andere cassette-opnamen kunnen er bovendien uitstekend mee worden afgespeeld. Er kunnen eigen opnamen mee worden gemaakt (met behulp van de nodige aansluitingen en met de bijbehorende microfoon) en u kunt er mee gaan en staan waar u maar wilt. Want alle Philips radiocassetterecorders spelen zonder meer op net- en batterijvoeding.

En doordat Philips weet hoe echte portables gebouwd moeten worden, kunnen ze tegen een stootje.

## Radio-cassetterecorder voor net- en batterijvoeding RR 242

- FM en middengolf
- Uitgangsvermogen 500 mW continu
- Automatische opnamesterkte-regeling
- Elektronische motorregeling
- Regelbaar meeklusniveau
- Ingebouwde electret-microfoon
- Hogetonenschakelaar
- Schuifregelaars voor start/stop, versneld spoelen, opnemen
- Aansluiting voor microfoon, grammofoon of tweede recorder en oortelefoon
- Compleet met cassette C 60
- Afm. 19,5 x 30,8 x 8,4 cm



# Radio-cassetterecorders

## Radio-cassetterecorder voor net- en batterijvoeding RR 200

- FM en midden golf.
- Uitgangsvermogen 500 mW continu
- Automatische opnamesterkte-regeling. Meeluisterniveau
- Elektronische motorregeling Toonschakelaar
- Aansluitingen voor microfoon grammofoon of tweede recorder en oortelefoon
- Compleet met microfoon en cassette C 60
- Afm. 18,4 x 30 x 8,5 cm

## Radio-cassetterecorder voor net- en batterijvoeding RR 263

- FM midden- en langegolf
- Uitgangsvermogen 500 mW continu
- Ingebouwde electret-microfoon
- Instelbare stationsindicators
- Regelbaar meeluisterniveau
- Automatische opnamesterkte-regeling. Hogetonschakelaar
- Elektronische motorregeling
- Schakelregelaars voor start/stop versneld heen- en terugspoelen, opnemen
- Aansluitingen voor oortelefoon en voor microfoon grammofoon en tweede recorder, beide aan de voorzijde
- Compleet met cassette C 60
- Afmetingen 19,5 x 30,8 x 8,4 cm

## Radio-cassetterecorder voor net- en batterijvoeding RR 454

- FM midden-, lange- en kortegolf (30-49 m)
- Uitgangsvermogen 1000 mW continu
- Druktoetsen voor recorder bediening. Versneld heen- en terugspoelen met vergrendeling. Pauzetoes
- Automatische opnamesterkte-

regeling. Automatische bandstop met indicatielampje. Elektronische motorregeling. Regelbaar meeluisterniveau.

- Ingebouwde electret-microfoon
- Geschikt voor low noise en chroomdioxide-cassettes
- Automatische FM signaalstemming
- Driestanden-klankkleurschakelaar voor lage en hoge tonen. Schakelregelaar voor volume
- Aansluitingen voor extra microfoon telefoonspoel recorder en grammofoon
- Compleet met cassette C 60
- Afmetingen 20,5 x 32 x 8,5 cm

## Radio-cassetterecorder voor net- en batterijvoeding RR 450

- FM midden-, lange- en kortegolf (30-49 m)
- Uitgangsvermogen 1000 mW continu
- Ingebouwde electret-microfoon
- Automatische FM signaalstemming
- Automatische opnamesterkte-regeling. Elektronische motorregeling
- Regelbaar meeluisterniveau (driestanden-schakelaar)
- Elektronische, automatische bandstop met lichtindicatie
- Geschikt voor low noise en chroomdioxide-cassettes
- Driedigterge teller met nulstelling
- Schakelregelaar voor volume
- Driestanden toonregelaar voor de hoge en de lage tonen
- Instelbare stationsindicators
- Driestanden schakelaar voor ontstoringstiller
- Aan de voorzijde aansluiting voor: microfoon, grammofoon of tweede recorder
- Compleet met cassette C 60
- Afmetingen 20,5 x 32 x 8,5 cm



RR 263







**Radio-cassetterecorder voor net- en batterijvoeding  
RR 523**

► FM, lange-, midden- en kortegolf (16,8-50,4 m)

Uitgangsvermogen 1000 mW continu

- Druktoetsen voor recorderbediening. Versneld heen- en terugspoelen met vergrendeling. Automatische opnamesterkte-regeling. Automatische bandstop. Regelbaar meeklusniveau. Elektronische motorregeling.

- Ingebouwde electret-microfoon.

► Geschikt voor low-noise (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) en chroomdioxide (CrO<sub>2</sub>) banden.

► Automatische FM-fijnafstemming. Continue klankkleurregeling voor hoge en lage tonen. Elektronische afstemming op kortegolf.

- Aansluitingen voor extra microfoon, telefoonspoel of tweede recorder, grammofoon of versterker en oortelefoon.

- Compleet met cassette C 60

- Afm. 21 x 35 x 9 cm



**Radio-cassetterecorder voor net- en batterijvoeding  
RR 644**

► FM, lange-, midden- en kortegolf (13-41 m) en 49-meterband

Uitgangsvermogen 1800 mW continu

- Fijnregeling op kortegolf

- Druktoetsen voor recorderbediening. Versneld heen- en terugspoelen met vergrendeling. Automatische opnamesterkte-regeling. Automatische bandstop met indicatie. Regelbaar meeklusniveau. Elektronische motorregeling.

- Ingebouwde electret-microfoon

► Geschikt voor low-noise (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) en chroomdioxide (CrO<sub>2</sub>) cassettes. Automatische FM-fijnafstemming.

► Continue klankkleurregeling voor hoge en lage tonen

- Aansluitingen voor extra microfoon, telefoonspoel of tweede recorder, grammofoon of versterker en oortelefoon.

- Compleet met cassette C 60

- Afm. 21 x 36,5 x 9 cm

# Philips draagbare radio's

Philips draagbare radio's kiest men in de klank meer en de draagbare ontvangst, getemperd met een hoog uitgangsvermogen en een optimaal aangepaste luidspreker. staan garant voor duidelijke, verstaanbare spraak en briljante muziekweergave van hoog tot laag. Veelzijdig zijn ze bovendien door het grote aantal zenders dat elke Philips portabele kan ontvangen.

Met zijn draagbare radio's met een stijl. Voor mensen die een betrouwbaar stuk radio eren voor hun geld. Dat is te horen en te zien. Philips portables zijn er op gemaakt om overal mee naar toe genomen te worden.

## RL 150


- FM en middengolf
- Uitgangsvermogen 350 mW continu
- Ferroceptor voor middengolf
- Telescoopantenne voor FM
- Aansluiting voor oortelefoon
- Met polsriem
- Afm. 10 x 17 x 4,1 cm

## RL 152


- Lange- en middengolf
- Uitgangsvermogen 250 mW continu
- Over 180 draagbare stations
- Kruisveldantenne
- Ingebouwde Ferroceptor-antenne
- Aansluiting voor oortelefoon
- Compleet met oortelefoon en polsriem
- Afm. 10 x 17 x 5 cm




RL 150

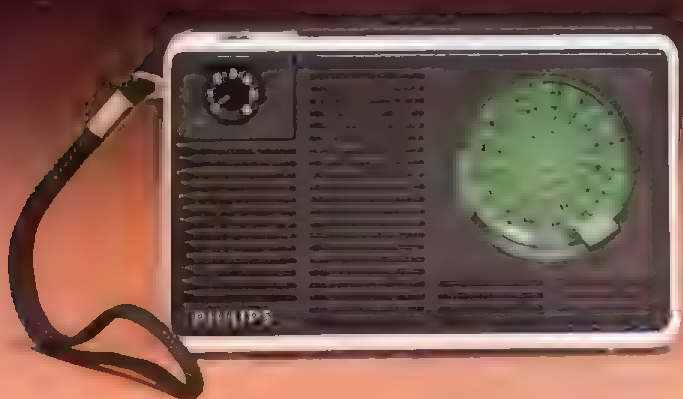

RL 152

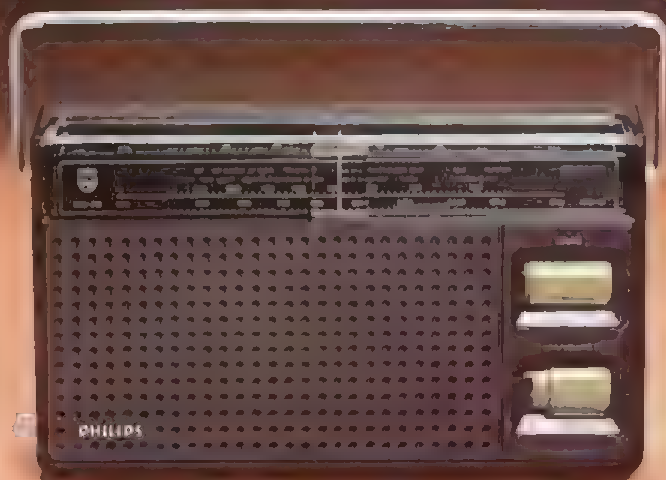

RL 250

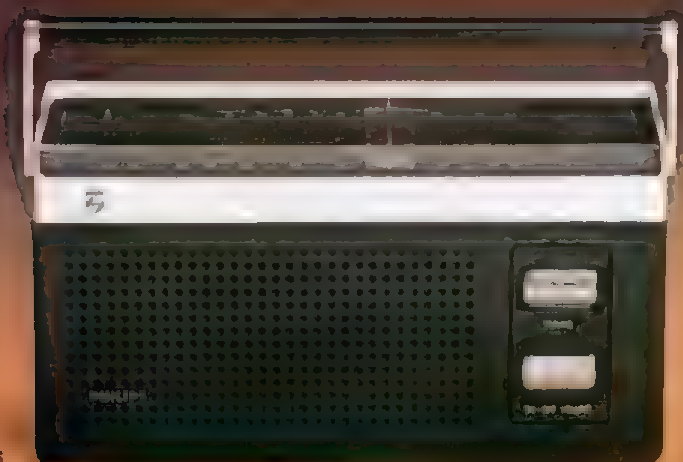

RL 230



RL 330





#### RL 230

- Lange- en middengolf
- Uitgangsvermogen 700 mW continu
- Klankkleurschakelaar
- Aansluiting voor oortelefoon
- Afm. 16 x 29 x 6,5 cm

#### RL 250

- Voor net- en batterijvoeding
- FM en middengolf
- Uitgangsvermogen 400 mW continu
- Ferroceptor voor middengolf
- Telescoopantenne voor FM
- Aansluiting voor oortelefoon
- Afm. 14 x 24 x 6 cm

#### RL 332

- Voor net- en batterijvoeding
- FM-band - instelmogelijkheid op drie FM-voorkeuzenders
- Uitgangsvermogen 2000 mW continu
- Regelaars voor hoge en lage tonen
- Aansluitingen voor oortelefoon of externe luidspreker, recorder of grammofoon en buitenantenne
- Afm. 15,5 x 30 x 8 cm

#### RL 450

- Voor net- en batterijvoeding
- FM, lange- en middengolf
- Uitgangsvermogen 800 mW continu
- Regelaar voor hoge tonen
- Aansluiting voor oortelefoon
- Afm. 16 x 28 x 6,5 cm

#### RL 650

- Voor net- en batterijvoeding
- FM LG MG KG (19-49 m)
- Uitgangsvermogen 1000 mW continu
- Aansluiting voor oortelefoon
- Klankkleurschakelaar met twee standen
- Verticale schuifregelaar voor volumeregeling
- Afm. 15 x 26 x 6 cm

#### RL 750

- Voor net- en batterijvoeding
- FM LG MG KG (19-49 m)
- Uitgangsvermogen 1000 mW continu
- Inschakelbare automatische FM typtafstemming
- Typtafstemming op kortegolf
- Ingebouwde Ferroceptor
- Telescoopantenne voor FM en kortegolf
- Continu regelbare toonregeling voor hoog en laag
- Aansluiting voor grammofoon of recorder
- Afm. 17 x 29 x 7 cm



# Philips stereo-radiocombinaties

**Stereo-combinatie van radio en versterker AB 760**

- Muziekvermogen 2 x 7 W
- FM (mono en stereo) lange-, midden- en kortegolf (49-meterband)
- FM stereo-decoder met stereo indicatielampje
- Automatische FM-fijnafstemming
- Ingebouwde Ferroceptor
- Gescheiden continue hoge- en lagetonenregeling Vier schuif-regelaars
- Aansluitingen voor grammofoon recorder, twee luidsprekerboxen en buitenantennes voor AM en FM
- Druktoetsen voor golfgebiedkeuze grammofoon recorder en mono stereo
- Moderne stijlvolle kast met functioneel verlichte zenderkeuzeschaal

- Aanbevolen platenspelers GA 214 of 161
  - Afm 90 x 440 x 252 mm
  - Afm box 280 x 280 x 120 mm
- Compleet met twee optimaal  
aangepaste luidsprekerboxen

### Technische gegevens

1. The first step is to identify the key components of the system. This involves understanding the hardware and software involved, as well as the data flow and the roles of the various components.







AB 861

### Stereo-combinatie van radio, cassetterecorder en versterker AB 861

- Muziekvermogen 2 x 11 watt
- FM (mono en stereo), lange-midden- en kortegolf (49-meterband)
- FM/stereo-decoder met stereo-indicatielampje
- Automatische FM-tijdstemming Ferroceptor
- Gescheiden continue hoge- en laagtonenregeling. Vier schuifregelaars
- Cassetterecorder voor stereo- en mono-opname en -weergave
- Automatische opnamesterkteregeling
- Automatische bandstop en pauzetoets
- Versterker tevens te gebruiken als microfoonversterker
- Aansluitingen voor grammofoon of extra recorder, microfoon, hoofdtelefoon, twee luidsprekerboxen en buitenantennes voor AM en FM
- Afm. 90 x 427 x 257 mm
- Afm. box 280 x 280 x 120 mm
- Compleet met twee optimaal aangepaste luidsprekerboxen
- Aanbevolen platenspeler GA 214

**Technische gegevens:** Lange-golf 1400 m, midden-golf 20-22 m, kortegolf 1-49-meterband, FM-band 87,5-104 MHz. Muziekvermogen 2 x 11 W bij 4 Ω. Snelheidsregeling 1 x 8 W bij 4 Ω. D = 100%. Frequentiebereik 40-20.000 Hz. 3 dB. Frequentiebereik cassetterecorder 60-10.000 Hz binnen 6 dB. Uitgangsimpedantie luidspreker 4-8 Ω.



AB 960

### Stereo-radio met platenspeler en cassetterecorder AB 960

- Muziekvermogen 2 x 11 watt
- FM (mono en stereo) lange-midden- en kortegolf
- FM stereo-decoder met stereo-indicatielampje. Automatische FM-tijdstemming. Ingebouwde Ferroceptor
- Stereo-platenspeler met drie snelheden. Uitgebalanceerde arm met armbal. Direct afleesbare naafkrachtingsinstelling. Keramisch opneemelement met saphiernaald
- Cassetterecorder voor stereo- en mono-opname en -weergave
- Automatische opnamesterkteregeling. Automatische bandstop. Pazuetoets
- Gescheiden continue hoge- en laagtonenregeling. Vier schuifregelaars
- Aansluitingen voor extra grammofoon of extra recorder, microfoon, hoofdtelefoon, twee luidsprekerboxen en buitenantennes voor AM en FM
- Afm. 107 x 508 x 338 mm
- Afm. box 280 x 280 x 120 mm
- Compleet met afdekkap en twee optimaal aangepaste luidsprekerboxen

**Technische gegevens:** Lange-golf 1400 m, midden-golf 20-22 m, kortegolf 1-49-meterband, FM-band 87,5-104 MHz. Muziekvermogen 2 x 11 W bij 4 Ω. Snelheidsregeling 1 x 8 W bij 4 Ω. D = 100%. Frequentiebereik 40-20.000 Hz. 3 dB. Frequentiebereik cassetterecorder 60-10.000 Hz binnen 6 dB. Uitgangsimpedantie luidspreker 4-8 Ω, hoofdtelefoon 4-600 Ω.

# Philips tafel- en klokradio's

## Tafelradio RB 444

- FM-band, midden- en langegolf
- Schuifregelaar voor volumeregeling. Druktoets voor hoge- en laagtoneninstelling.
- Ferroceptor en draadantenne.
- Aansluitingen voor grammofoon, recorder en FM-buitenantenne
- Fraaie kunststof-kast met notenhout-motief
- Afm. 15 x 50,2 x 15 cm

## Tafelradio RB 344

- FM-band en middengolf
- Automatische fijnafstemming
- Lange Ferroceptor voor gevoelige middengolfontvangst. Draadantenne voor FM-ontvangst.
- Aansluitingen voor platenspeler of recorder en FM-buitenantenne
- Tweestanden-klankkleurschakelaar
- Houten kast in notefineer met chroomdecoratie
- Afm. 14,5 x 45,5 x 14 cm



## Klokradio RS 440

- FM-band en middengolf.
- Digitale klok met zelfaaniopende synchroonmotor. Weknogelijkheid met radio en/of zoemer
- Vierstanden-schakelaar voor keuze van: radio aan, radio/zoemer uit, wekken met radio, wekken met radio en zoemer. Aparte toets voor uitschakeling van repeterend wek-sig-naal. Sluimerschakelaar voor automatische uitschakeling na de vooraf ingestelde tijd (tot 60 minuten)
- Aansluitingen voor FM-buitenantenne en oortelefoon
- Compleet met draadantenne voor FM-ontvangst
- Kast witte kunststof met overzichtelijke zenderkeuzeschaal die is voorzien van een gelijkmatige verlichting
- Afm. 12 x 32 x 14 cm

## Klokradio RS 250

- FM-band en middengolf
- Digitale klok met zelfaaniopende synchroonmotor
- Keuzeschakelaar voor wekken met radio of met zoemer
- Driestanden-schakelaar voor keuze van: radio aan, radio uit, wekken
- Verlichte klok en stationskeuzeschaal
- Compleet met draadantenne voor FM-ontvangst
- Witte kunststof-kast.
- Afm. 8 x 27 x 17 cm





# Philips HiFi-bergmeubels en radio-grammofoonmeubels



ER 5756



ER 5758



ER 5759



RF 740

Het aanschaffen van een Philips HiFi-bergmeubel betekent een wezenlijke aanwinst voor het interieur. Elk meubel biedt de mogelijkheid tot plaatsing van een complete (HiFi)stereo-keten: de radio/versterkercombinatie, de platenspeler, de cassettereorder - plus de nodige bergruimte voor cassettes, platen en banden. De meubels hebben in de hoogte verstelbare en uitschuifbare bladen. Er zijn openingen aangebracht voor het verbinden van de apparaten onderling. Door de vernuftige klepdeling/sluiting blijft de radio/versterkercombinatie al dan niet in het zicht (behoudens bij het meubel ER 5756)

**ER 5756. Modern gestileerd bergmeubel in essen, gecombineerd met wit**  
Afmetingen: hoogte 69 cm, breedte 140 cm, diepte 43 cm.

**ER 5758. Klassiek bergmeubel in eiken**  
Afmetingen: hoogte 72 cm, breedte 138 cm, diepte 42 cm

**ER 5759. Klassiek bergmeubel met notenhouten kast in Queen Anne stijl**  
Afmetingen: hoogte 72 cm, breedte 138 cm, diepte 42 cm

**RF 740. FM/stereo-radio-grammofoonmeubel in donker essen, gecombineerd met wit**  
Dit radiogrammofoonmeubel is uitgerust met een FM/stereo-radio/versterkercombinatie. Deze is voorzien van vijf golfgebieden, waaronder gespreide middengolf, van een automatische FM/stereo-decoder en automatische FM-fijnafstemming. Voorts continue hoge- en lage-tonenregelaars, stereo-indicatie en een aansluiting voor recorder. De twee grote dubbelconusluidsprekers hebben een uitgangsvermogen van 2 x 10 W (muziekvermogen). De volautomatische stereoplatenspeler met wisselmogelijkheid is voorzien van een opneemelement met diamantnaald. Compleet met twee bypassende luidsprekerboxen. Inschakelbare steerverlichting in de gesloten berg-

ruimte en in het open gedeelte boven deze bergruimte. Verlichting met klepschakelaar in de platen-spelerruimte.  
Afmetingen: hoogte 70 cm, breedte 138 cm, diepte 38,5 cm  
Afmetingen boxen: 35 x 25 x 18,5 cm

# Philips autoradio-cassettecombinaties


Verstandig gezelligheid kiezen. Dus niet zomaar een autoradio, maar een autoradio waar u op kunt vertrouwen. Die u muzikaal het volle pond geeft. Met vooral het juiste evenwicht tussen hoge en lage tonen. En voldoende volume om het tegen de motor en de wind op te nemen.

Elke Philips autoradio en auto-cassettespeler heeft die eigenschappen.

Strauss in stereo op een Philips auto-cassettespeler tussen Amster-

dam en Rotterdam klinkt net zo fraai als Strauss in stereo in een luie stoel bij u thuis.

En de kleine platte Musicassettes van Philips zijn er voor gemaakt! Die speelt u thuis en in uw auto, in uw auto en thuis. U kunt natuurlijk ook uw lievelingsmuziek thuis opnemen en er in de auto van genieten. De auto-cassette-apparatuur van Philips is bijzonder stijlvol en functioneel uitgevoerd. En elk model is een compact meesterwerkje van techniek.

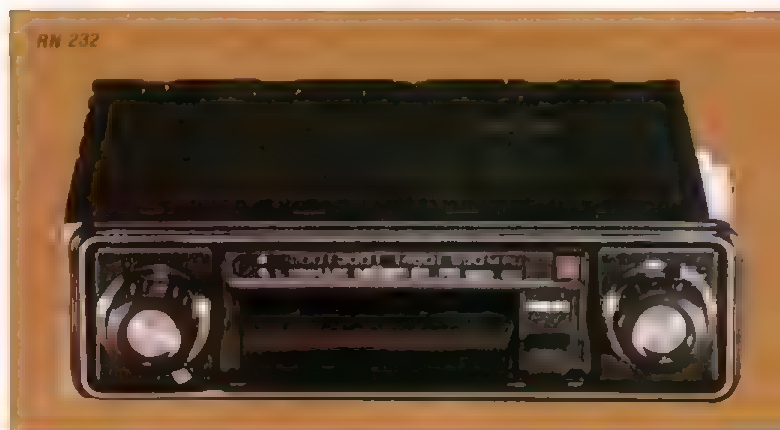

## Stereo-autocassettofoon N 2607

- Voor weergave van stereo Musicassettes en compactcassettes.
- Continue toonregeling voor hoog en laag.

- Stopt automatisch aan het einde van de band.

- Druktoetsen voor snel heen- en terugspoelen.

- Compleet met slede voor b.v. montage onder het dashboard.

- 2 ingebouwde versterkers voor stereo-weergave met hoog uitgangsvermogen.

## Auto-cassettespeler N 2605

- Voor het perfect weergeven van compactcassettes en Musicassettes via de autoradio.

- Cassettespeler schakelt automatisch uit aan het einde van de band.

- Afspelinicator.

## Console EN 9749

voor cassettespelers N 2605 en N 2607 met cassettehouder voor vijf cassettes.

## Cassettehouder CCH 5

voor montage in de auto voor vijf cassettes.

## Autoradio met ingebouwde cassettespeler RN 232

- Midden- en laagfrequentie

- Perfecte weergave van compactcassettes en Musicassettes.

- Aan het einde van de band automatische uitschakeling van de cassettespeler.

- Afspelinicator.

- Continue regeling van hoge en lage tonen.

- Druktoets voor snel vooruitspoelen.

- Ook leverbaar met ingebouwde stereo-cassettespeler RN 342.

## Autoradio met ingebouwde cassettespeler RN 432

- FM en middengolf

- Perfecte weergave van compactcassettes en Musicassettes.

- Aan het einde van de band automatische uitschakeling van de cassettespeler.

- Automatische FM-fijnafstemming.

- Continue regeling van hoge en lage tonen.

- Druktoets voor snel vooruitspoelen.

- Afspelinicator.

- Ook leverbaar met ingebouwde stereo-cassettespeler RN 442.

## Stereo-autoradio met ingebouwde stereo-cassettespeler RN 642

- Turnlock - afstemming op zes voorkeuzenders.

- FM stereo en mono lange- en middengolf. Effectieve storingsonderdrukkingsschakeling (IAC-IC) op de FM band.

- Automatische FM-fijnafstemming.

- Automatische FM/stereo-decoder met indicator.

- Automatische overschakeling aan het einde van de band op auto-antenneontvangst.

- Stereo-cassettespeler geschikt voor weergave van stereo-compactcassettes en Musicassettes.



# Philips autoradio's

RN 236



RN 234



RN 351



RN 444



AN 461



AN 764



## Autoradio RN 236

- Miniatuurtechniek, dus compact en betrouwbaar.
- Gemakkelijke afstemming op de middengolfzenders.
- Moderne vormgeving.

## Autoradio RN 234

- Door Philips miniatuurtechniek compact en betrouwbaar. Moderne vormgeving.
- Gevoelige en selectieve ontvangst van de zenders in het midden- en langegolfg gebied.
- Antennetrimmer aan de voorzijde.

## Autoradio RN 351

- FM-band en middengolf.
- IAC-IC storingsonderdrukker op FM.
- Moderne vormgeving.
- Automatische fijnafstemming op FM.
- Drukknoppen voor keuze golfgebieden.

## Autoradio RN 444

- Autoradio met midden- en langegolf.
- Gemakkelijke drukknopafstemming op zes voorkeuzenders.
- Moderne vormgeving.
- Continue regeling voor hoge en lage tonen.
- Aansluiting voor automatische motorantenne.
- Hoog uitgangsvermogen.

## Autoradio AN 461

- Door toepassing van IC's zeer betrouwbaar en zeer compact.
- FM-band, middengolf, langegolf.
- IAC-IC storingsonderdrukker en automatische fijnafstemming, beide op de FM-band.
- Zes voorkeuzetoetsen voor vaste instelling van zes stations.
- Continue toonregeling voor hoog en laag.
- Aansluiting voor automatische motorantenne.
- Hoog uitgangsvermogen.

## Autoradio AN 764

- Topprestatie op autoradiogebied.
- FM, lange-, midden- en kortegolf (49-meterband, ontvangstmogelijkheid van Radio Nederland Wereldomroep met o.a. ANWB-oproepdienst).
- IAC-IC storingsonderdrukker,

- automatische zendersterkte-indicatie en automatische FM-fijnafstemming, alle op de FM-band.
- Automatische drukknopafstemming voor zes voorkeuzenders naar eigen keus.
- Continue toonregeling voor hoog en laag.
- Aansluitingen voor o.a. automatische motorantenne en cassette-speler.
- Hoog uitgangsvermogen.

Alle Philips autoradio's en autoradio/cassettecombinaties en -spelers zijn geschikt voor aansluiting op 12 Volts accu. Min aan massa.





## De nieuwe Philips kwaliteits-cassettes

Met „floating foil security“, het unieke, betrouwbare bandgeleidingssysteem van Philips.

Na voor elke cassette recorder de juiste Philips cassette voor maximale prestaties. Alle nieuwe Philips compactcassettes hebben de volgende eigenschappen:

- uniek „floating foil security“ bandgeleidingssysteem: nooit meer vastgelopen of gebroken band;
- professionele zwarte uitvoering;
- degelijke schroefsluiting.



**Standaard-kwaliteit.** De bekende low noise band die voortreffelijke klankkwaliteit garandeert bij opname en weergave. Frequentiebereik tot 12.500 Hz. In C-60, C-90 en C-120 uitvoering.



**Super-kwaliteit.** De nieuwe cassettes voor nog meer luisterplezier, Hi-Ferroband met een zeer groot frequentiebereik, tot 14.000 Hz, en een laag ruisniveau. Geschikt voor alle cassette-recorders. In C-60, C-90 en C-120 uitvoering.



**HiFi-kwaliteit.** Topkwaliteit bij opnemen en weergeven. Chroom-dioxideband voor alle cassette-recorders met CrO<sub>2</sub>-circuit. Frequentiebereik tot 15.500 Hz. In C-60 en C-90 uitvoering.

# PHILIPS

PHILIPS NEDERLAND B.V., EINDHOVEN,

Prijs f 1,25

Periodieke voorlichtingspublicatie, voorjaar 1976. Er wordt een voorbehoud gemaakt voor mogelijke afwijkingen in de kleuren, maten, gewichten en overige specifieke gegevens in deze brochure en in de bijbehorende prijslijst.

15221/7711



# Philips HiFi/stereo, radio, combinaties, grammofoons, bandrecorders, cassetterecorders, autoradio

Typenummer	Omschrijving	Prijs incl. O.B.	Pag.
<b>STEREO-APPARATUUR</b>			
AB 760	Stereo-radio	f 549,— <sup>*)</sup>	58
RH 741/80 Z	Stereo-radio	f 695,— <sup>*)</sup>	9
AB 861	Stereo-radiocombinatie met cassetterecorder	f 845,— <sup>*)</sup>	59
AB 960	Stereo-radiocombinatie met recorder	f 1.095,— <sup>*)</sup>	59
RH 851	Stereo-radiocombinatie met cassetterecorder	f 1.175,— <sup>*)</sup>	13
RH 852	Stereo-radiocombinatie met platenspeler	f 1.175,— <sup>*)</sup>	15
RH 953	Stereo-radiocombinatie met platenspeler en cassette-recorder	f 1.695,— <sup>*)</sup>	11

## HiFi/STEREO-APPARATUUR

RH 540	HiFi/stereo-versterker	f 345,—	19
RH 640	HiFi/stereo-radio-ontvangeenheid (tuner)	f 445,—	16
RH 550/00 R	HiFi/stereo-versterker	f 675,—	18
RH 743	HiFi/stereo-radio (stuurversterker)	f 795,—	20
RH 551	HiFi/stereo-stuurversterker	f 795,—	20
RH 651	HiFi/stereo-radio-ontvangeenheid (tuner)	f 815,—	16
AH 561	HiFi/stereo-versterker	f 945,—	18
RH 742/BOX	HiFi/stereo-radio	f 1.095,— <sup>***</sup>	8
RH 752	HiFi/stereo-radio	f 1.245,—	7
RH 802/70 Z	HiFi/stereo-radiocombinatie met platenspeler	f 1.175,—	14
RH 831	HiFi/stereo-radiocombinatie met cassetterecorder	f 1.995,—	12
RH 832/00	HiFi/stereo-radiocombinatie met platenspeler	f 2.495,—	22

<sup>\*\*\*</sup> Incl. twee boxen RH 452/01 R

## HiFi-BERGMEUBELS

### EN STEREO-RADIOGRAMMOFOONMEUBELS

ER 5756	Bergmeubel	f 598,—	61
ER 5758	Idem	f 698,—	61
ER 5759	Idem	f 698,—	61
RF 740/BOX	Stereo-radiogrammofoon	f 1.425,—	61

## LUIDSPREKERBOXEN

RH 412/00 Z	Luidsprekerbox	f 109,—	24
RH 443	HiFi-luidsprekerbox	f 150,—	24
RH 452	Idem	f 150,— <sup>**) )</sup>	24
RH 453	Idem	f 235,— <sup>**) )</sup>	24
RH 456	Idem	f 315,— <sup>**) )</sup>	24
RH 457	Idem	f 450,— <sup>**) )</sup>	24
RH 541	Elektronische HiFi-luidsprekerbox	f 595,—	23
RH 544	Idem	f 795,—	23

## PLATENSPELERS

GA 214/03 B	Stereo-platenspeler	159,—	31
GA 227	HiFi/stereo-platenspeler	f 269,—	31
GA 427	Idem	f 329,—	30
GA 418	HiFi/stereo-platenspeler	f 389,—	29
GA 212/05 Z	Idem	f 499,—	28
GA 212/85 Z	Idem	f 549,—	28

Typenummer	Omschrijving	Prijs incl. O.B.	Pag.
------------	--------------	---------------------	------

GA 209/85	HiFi/stereo-platenspeler	f 849,—	27
GA 209/05	Idem	f 969,—	27

## GRAMMOFOONS

GF 133	Elektrogrammofoon	f 169,—	37
GF 423	Idem	f 189,—	37
GF 523	Idem	f 199,—	37
GF 623	Idem binnenkort leverbaar		37
GF 614	Stereo-grammofooncombinatie	f 369,— <sup>*)</sup>	36
GF 714	Idem	f 499,— <sup>*)</sup>	36
GF 661	Idem	f 579,— <sup>*)</sup>	35
GF 827	Idem	f 699,— <sup>*)</sup>	35
GR 814	Stereo-combinatie van platenspeler, cassetterecorder en versterker	f 849,— <sup>*)</sup>	34
GF 907	HiFi/stereo-grammofooncombinatie	f 949,— <sup>*)</sup>	33

## OPNEEMELEMENTEN

GP 214	Stereo-opneemelement	f 12,—	32
GP 215	Idem	f 15,—	32
GP 314	Idem	f 19,—	32
GP 315	Idem	f 22,—	32
GP 814	Idem	f 23,—	32
GP 815	Idem	f 27,—	32
GP 380	HiFi/stereo-opneemelement	f 65,—	32
GP 390	Idem	f 65,—	32
GP 400	Idem	f 110,—	32
GP 401	Idem	f 175,—	32
GP 412 VE	Idem	f 295,—	32
GP 422	Idem	f 349,—	32
GH 915	Stereo-voorversterker	f 109,—	32
GH 905	Idem	f 90,—	32

## BANDRECORDERS

N 4308	Mono-bandrecorder	f 549,—	42
N 4502	HiFi/stereo-recorderdeck	f 849,—	40
N 4504	Idem	f 945,—	39
N 4415	Idem	f 1.055,—	40
N 4417	Idem	f 1.299,—	40
N 4511	Idem	f 1.537,—	41
N 4419	HiFi/stereo-bandrecorder/versterkercombinatie	f 1.769,—	41

## CASSETTERECORDERS

N 2208/61	Cassetterecorder	f 129,—	49
N 2217	Idem	f 219,—	51
N 2218/01S	Idem	f 189,—	51
N 2222	Idem	f 279,—	50
N 2209	Idem	f 319,—	51
N 2223	Idem (uitverkocht)	f 349,—	50
N 2225	Idem	f 389,—	50
N 2507	Stereo-cassetterecorderdeck	f 429,—	47
N 2412	Stereo-cassetterecorder	f 449,—	48
N 2515	HiFi/stereo-cassetterecorderdeck	f 649,—	45
N 2520	Stereo-cassetterecorderdeck	f 949,—	46
N 2408	Stereo-cassetterecorder/wisselaar	f 1.179,—	48

<sup>\*)</sup> Inclusief luidsprekerboxen

<sup>\*\*) )</sup> Leverbaar in noten en zwart-bruin essen



Typenummer	Omschrijving	Prijs incl. O.B.	Pag.
------------	--------------	---------------------	------

#### RECORDER-ACCESSOIRES

LFD 3440	Verdeelkastje	/ 31,—	42
N 6301	HiFi/stereo-hoofdtelefoon	/ 82,25	42
N 6302	Idem	/ 169,—	42
N 6308	Oortelefoon	/ 34,—	42
N 6310	HiFi/stereo-hoofdtelefoon	/ 69,—	42
N 6320	Idem	/ 79,—	42
N 6400	Dia-stuurapparaat	/ 163,75	42
N 6401	Idem	/ 109,—	42
N 6502	Netvoedingsapparaat	/ 40,50	42
N 6708	Telefoonspoel	/ 20,75	42
N 6718	Afstandsbediening	/ 39,—	42
N 6719	Idem	/ 167,—	42
N 6735	Transparante stofkap voor recorder N 4504	/ 34,50	42
N 8210	Microfoon	/ 49,—	42
N 8211	Idem	/ 35,—	42
N 8306	Idem	/ 49,—	42
N 8307	Idem	/ 79,—	42
N 8402	Stereo-microfoon	/ 99,—	42
N 8500	HiFi/stereo-microfoon	/ 149,—	42
S 1610/25	Hoofdtelefoon-aansluitkastje	/ 64,75	42

#### GELUIDSDRAGERS

LP 13/HO	HiFi-langspeelband	270 m	/ 16,90	43
LP 15/HO	Idem	360 m	/ 20,90	43
LP 18/HO	Idem	540 m	/ 27,90	43
LP 26/HO	Idem	1080 m	/ 59,—	43
DP 13/HO	HiFi-dubbelspeelband	350 m	/ 20,90	43
DP 15/HO	Idem	540 m	/ 28,90	43
DP 18/HO	Idem	750 m	/ 38,90	43
CE 10	Eindloze geluidsband		/ 40,—	43
SK 10	Plakset		/ 17,50	43
	Reinigingsband voor cassetterecorder		/ 8,90	43
	Reinigingsband voor spoelenrecorder		/ 5,90	43
C 60	Standaard-kwaliteit (low noise)		/ 4,95	64
C 90	Standaard-kwaliteit (low noise)		/ 6,95	64
C 120	Standaard-kwaliteit (low noise)		/ 9,95	64
C 60	Super-kwaliteit (Hi-ferro)		/ 6,45	64
C 90	Super-kwaliteit (Hi-ferro)		/ 8,45	64
C 120	Super-kwaliteit (Hi-ferro)		/ 12,95	64
C 60	HiFi-kwaliteit (chromdioxide)		/ 7,95	64
C 90	HiFi-kwaliteit (chromdioxide)		/ 10,95	64

#### RADIO-CASSETTERECORDERS

RR 200	Radio-cassetterecorder	/ 229,—	54
RR 242	Idem	/ 298,—	53
RR 263	Idem	/ 368,—	54
RR 523	Idem	/ 439,—	55
RR 454	Idem	/ 449,—	54
RR 644	Idem	/ 559,—	55
RR 450	Idem	/ 468,—	54

#### DRAAGBARE RADIO'S

RL 152	Draagbare radio	/ 39,—	57
RL 150	Idem	/ 65,—	57
RL 230	Idem	/ 69,—	57
RL 250	Idem	/ 99,—	57
RL 450	Idem	/ 139,—	57
RL 650	Idem	/ 159,—	57
RL 750	Idem	/ 199,—	57
RL 332	Idem	/ 169,—	57

Typenummer	Omschrijving	Prijs incl. O.B.	Pag.
------------	--------------	---------------------	------

#### TAFELRADIO'S EN KLOKRADIO'S

RB 344	Tafelradio	/ 198,—	60
RS 440	Klokradio	/ 228,—	60
RB 444	Tafelradio	/ 269,—	60
RS 250	Klokradio	/ 169,—	60

#### AUTORADIO

RN 236	Autoradio	/ 109,—	63
RN 234	Idem	/ 129,—	63
RN 351	Idem	/ 229,—	63
RN 444	Idem	/ 219,—	63
AN 461	Idem	/ 299,—	63
AN 764	Idem	/ 379,—	63
RN 232	Autoradio/cassettespeler	/ 319,—	62
RN 342	Idem	/ 499,—	62
RN 432	Idem	/ 429,—	62
RN 442	Idem	/ 559,—	62
RN 642	Idem	/ 959,—	62
N 2605	Cassettespeler	/ 159,—	62
N 2607	Stereo-cassettespeler	/ 249,—	62
EN 9749	Console	/ 17,30	62
CCH 5	Cassettehouder	/ 19,—	62

De prijzen van Philips autoradio zijn inclusief schaal, knoppen, sierplaat en bevestigingsmateriaal; exclusief antenne, luidspreker en ontstoringmateriaal.

Wijzigingen voorbehouden.